

43.500.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.500.1003 (10.113)

Tanımı 500 dozlu harç hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimento kullanılarak)

Birimi m³

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3085,30	0,00	0,00
2025-Kasım	3056,89	0,00	0,00
2025-Ekim	3000,20	0,00	0,00
2025-Eylül	2951,50	0,00	0,00
2025-Ocak	2638,34	0,00	0,00
2024	1973,40	0,00	0,00
2023-2	1417,77	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1284,40	0,00	0,00
2022-3	790,76	0,00	0,00
2022-2	714,51	0,00	0,00
2022-1	468,70	0,00	0,00
2021	280,24	0,00	0,00
2020	237,06	0,00	0,00
2019	218,58	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.500.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

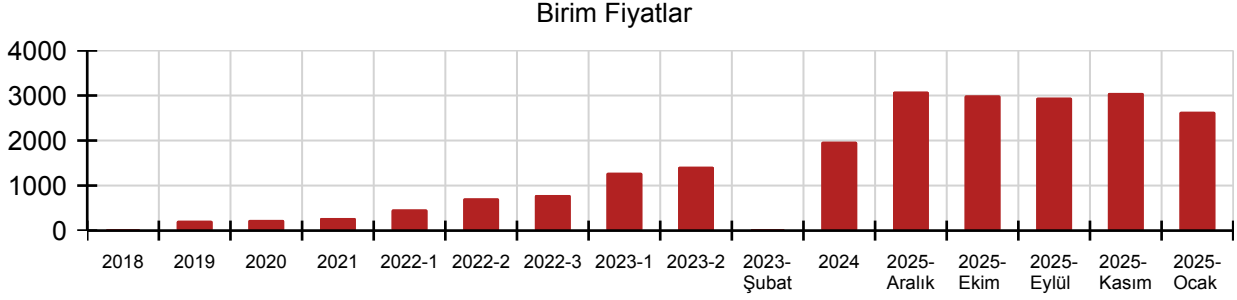

Yapım Şartları

500 kg çimento (Sülfata dayanıklı), 1,0 m³ elenmiş ve yıkanmış kum ve 0,290 m³ suyun el ya da betoniyer ile karıştırılması, soğuk ve sıcaktan korunması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kullanılmak üzere hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereç giderleri ile inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedeli dahil, 500 dozlu (sülfata dayanıklı çimento ile) harcın 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Çimento (Sülfata dayanıklı), kum ve su karıştırılarak hazırlanan, projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre imalatta kullanılacak 500 dozlu (sülfata dayanıklı çimento ile) harç yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.500.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
10.130.1237	04.013/S03	Sülfata Dayanıklı Puzolonik Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	Ton	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,290000
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		İşyerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.