

85.630.1618 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	85.630.1618
Tanımı	1600 kVA, 15.8/0.4 - 0.231 kV, HERMETİK (TAM KAPALI) TİP TRANSFORMATÖRLER (Alüminyum sargılı)
Birimi	Ad
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	Tüm Bölgeler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1513464,34	149070,62	88207,28
2025-Kasım	1500894,05	147832,49	87474,66
2025-Ekim	1476886,88	145467,88	86075,48
2025-Eylül	1440545,90	141888,43	83957,46
2025-Ocak	1194327,02	117636,78	69607,41
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.630.1618 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

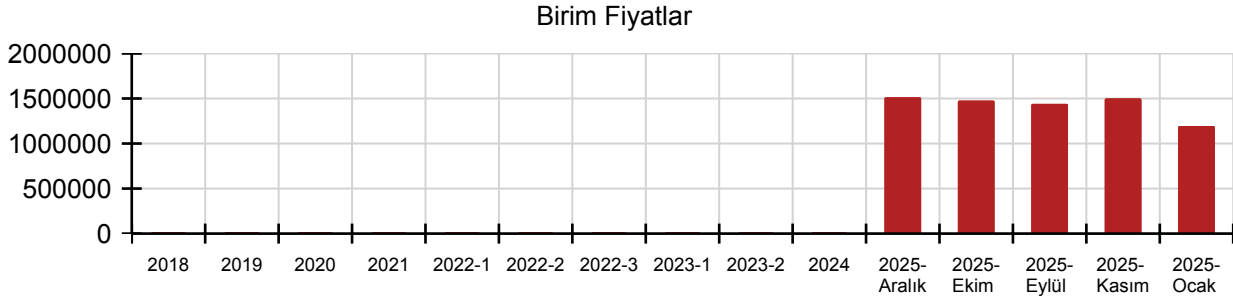

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun 3 fazlı, iki sargılı, yağa daldırılmış tam kapalı (hermetik, gaz yastıksız), tabii hava soğutmalı, boşta gerilim ayarlı, dahili ve harici koşullarda çalışan YG/AG dağıtım transformatörleri.

Trafo­ların anma frekansı 50 Hz., primer gerilimi beş kademeli, bağlantı grubu Dyn 11, şartnamesinde belirtilen gerilim ve kayıplara haiz olacaktır. Tüm trafolar şartnamesine uygun yağ ile doldurulmuş ve şartnamesinde belirtilen tüm teçhizatla donatılmış olacaktır.

b) Montaj: Transformatörün proje ve şartnamesine uygun şekilde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.630.1618 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.