

85.500.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 85.500.1109

Tanımı 36 kV 630A (2YA+2SYA), KOMPAKT TİP RİNG ŞEBEKE ANAHTARLAMA ve KONTROL DÜZENLERİ (RMU)

Birimi Ad

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül Tüm Bölgeler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1087540,88	37389,72	20951,32
2025-Kasım	1078508,16	37079,17	20777,30
2025-Ekim	1061257,16	36486,08	20444,97
2025-Eylül	1035143,36	35588,29	19941,89
2025-Ocak	858216,10	29505,52	16533,41
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.500.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

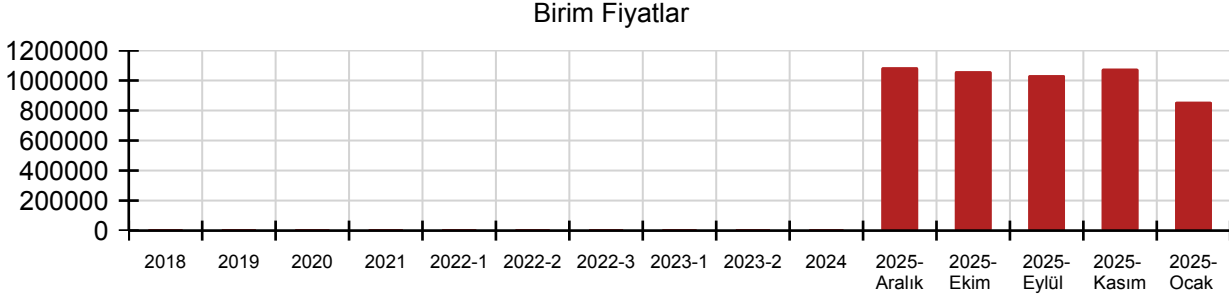

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa, SF6 gazı içinde açan topraklama ayırıcıları ile kombine edilmiş, üç fazlı ve üç konumlu, üzerinde "KAPALI", "AÇIK", "TOPRAKLANMIŞ" konumları bulunan yük ayırıcısı ve topraklama ayırıcılarının gerilim altındaki aktif bölümleri ile baralar SF6 gazı ile yalıtılmış, müşterek bir metal hücre içerisinde bulunan Monoblok yapıda yada bütün gerilimli bölümlerin her fider için ayrı ayrı paslanmaz çelik kazanlar içinde bulunduğu modüller yapıda ve cihazın ömrü boyunca gaz takviyesi gerektirmeyen, hücre muhafazası diğer bölümlere ve toprağa karşı tamamen yalıtılmış Ring Şebeke Anahtarlama Tesisleri (RMU) . RMU'ların Modüler tip kullanılmaları halinde, Modüler Tip RMU'lar kullanım yerinde yan yana birleştirme işlemi sırasında SF6 gazının boşaltma ve yeniden doldurulmasına gerek bırakmayacak ve dış ortam şartlarından etkilenmeyecek şekilde, bitişik modüllerin baraların yalıtılmış ve ekranlanmış ek parçalarıyla birbirine bağlanmasına olanak verecek ve Modüler RMU ömrü boyunca bakım gerektirmeyecek tasarıma sahip olacaktır. Modüler yapıda RMU'ların birbirlerine bağlanması için gerekli yalıtılmış ve ekranlanmış ek parçaları ve benzeri malzemelerin, malzeme ve montaj bedelleri, malzeme birim fiyatına dahildir.

b) Montaj: Ring Anahtarlama Tesisleri nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme montaj birim fiyatına dahildir, Not: Ring Şebeke Anahtarlama Tesisleri malzeme ve montaj bedeli poz 22.1.a.'da tarif edilen ring main unit (RMU'lu) sac köşkün malzeme birim fiyatına dahildir. Bu nedenle bu pozdaki malzeme ve montaj bedeli ancak müstakilen yük ayırıcısı alınması ve montaj ettirilmesi halinde kullanılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.500.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.