

## 43.510.1217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.510.1217 (18.226117)

**Tanımı** Çapı 450 mm asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	286,63	0,00	0,00
2025-Kasım	284,16	0,00	0,00
2025-Ekim	277,09	0,00	0,00
2025-Eylül	268,41	0,00	0,00
2025-Ocak	232,04	0,00	0,00
2024	174,38	0,00	0,00
2023-2	105,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	70,31	0,00	0,00
2022-3	45,70	0,00	0,00
2022-2	35,16	0,00	0,00
2022-1	35,16	0,00	0,00
2021	23,14	0,00	0,00
2020	18,99	0,00	0,00
2019	16,18	0,00	0,00
2018	12,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.510.1217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

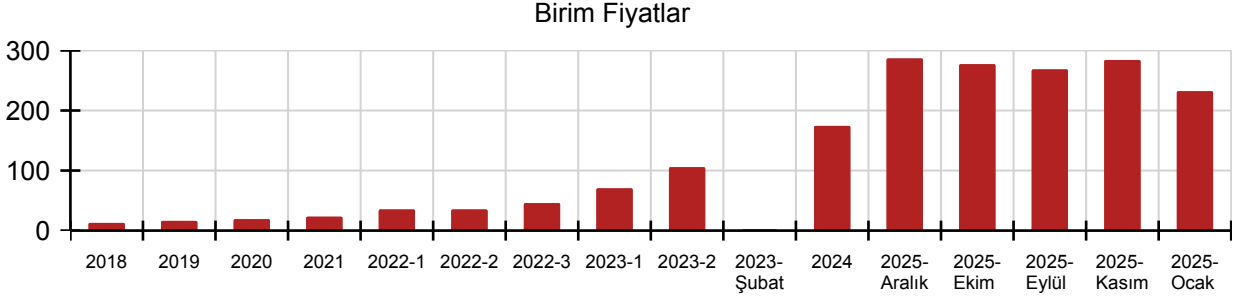

### Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit asbest çimentolu boruların (Ø450 mm) sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasınının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.510.1217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,125000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.