

43.510.1322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.510.1322 (18.226222)

Tanımı Dış çapı 1000 mm'lik PVC boru ve başlarının sökülmesi

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	186,76	0,00	0,00
2025-Kasım	183,18	0,00	0,00
2025-Ekim	180,25	0,00	0,00
2025-Eylül	175,05	0,00	0,00
2025-Ocak	150,91	0,00	0,00
2024	116,94	0,00	0,00
2023-2	18,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12,50	0,00	0,00
2022-3	8,13	0,00	0,00
2022-2	6,25	0,00	0,00
2022-1	6,25	0,00	0,00
2021	4,11	0,00	0,00
2020	3,38	0,00	0,00
2019	2,88	0,00	0,00
2018	2,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

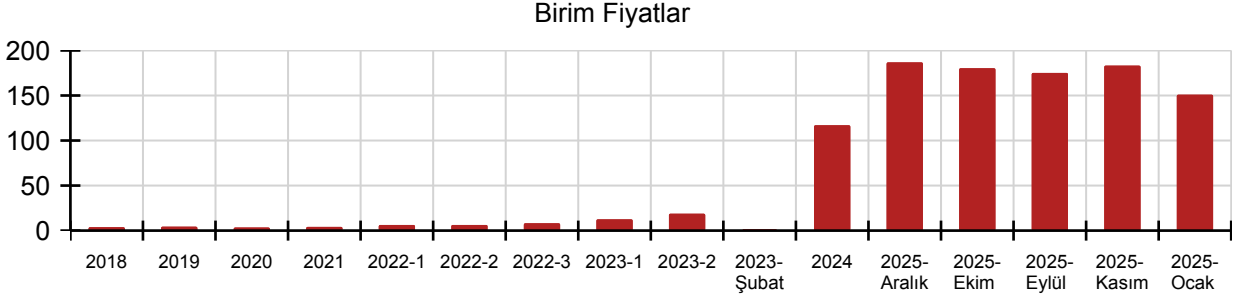

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit PVC boruların (Ø1000 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makinaaraç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasınının 1 (bir) metrefiyatıdır. Ölçü: Döşenmiş her çeşit PVC boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,035000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,310000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.