

## 85.430.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 85.430.1101

**Tanımı** 7,2/12/17,5 kV 2YA+1SYA (630A), 400 kVA Tek Baralı Gaz Yalıtımlı Modüler Anahtarlama ve Kontrol Düzenli Yeraltı Tip

**Birimi** Ad

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** Tüm Bölgeler


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2808514,05   | 0,00          | 86593,20        |
| 2025-Kasım  | 2785187,54   | 0,00          | 85873,99        |
| 2025-Ekim   | 2740637,78   | 0,00          | 84500,42        |
| 2025-Eylül  | 2673200,34   | 0,00          | 82421,16        |
| 2025-Ocak   | 2216295,51   | 0,00          | 68333,69        |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 85.430.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

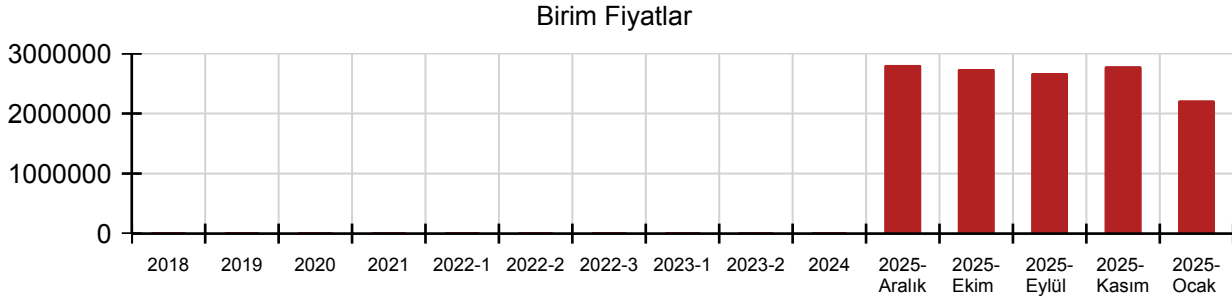

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Anahtarlama ünitesi olarak, 1 giriş, 1 çıkış, 1 trafo fideri olmak üzere 3 adet Modüler tip gaz yalıtımlı (MMMh-gd) anahtarlama ünitesi bulunmak kaydıyla ;  
Şartnamesine ve standardına uygun evsafa ve ölçülerde monoblok yapıda betonarmeden mamül köşk. İçerisinde;  
-Yük altında açma kapama yapabilen, bir giriş, bir çıkış ve bir trafo fiderindepl ibaret Kompakt tip (MMH-gk) Anahtarlama Ünitesi,  
-Şartname ve standardına uygun özelliklerde ve istenen güçte trafo,  
-Trafo gücüne uygun A.G. çıkış panosu bulunan ara bağlantıları yapılmış tüm malzeme ve teçhizatı ile komple betonarme yeraltı trafo köşkü.
- b) Montaj: Şartnamesine, projesine ve imalatçı firma talimatlarına göre montajı için uygun ölçülerde gerekli temel hafriyatın yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere nakledilmesi, zemin özelliklerine göre temel çukurunun kum veya hafif betonla örtülmesi, köşkün temel üzerine montajı, kablo giriş, çıkış irtibatlarının yapılması, topraklama irtibatlarının yapılması, kenarlarındaki boşlukların şartnamesine göre doldurulması, sıkıştırılması ve köşkün etrafına kaldırım yapılması. (Montaj için gerekli kum, çakıl, çimento, civata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.430.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.