

43.526.1323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.526.1323

Tanımı Çapı 300/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Mufllu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1459,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1449,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1437,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1418,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1301,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 780,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 357,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 237,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 235,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 174,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 88,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 68,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 57,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

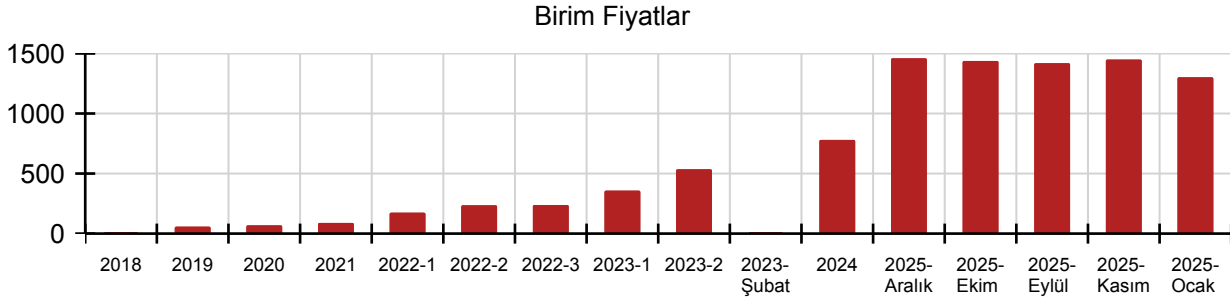

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 03Ø50/150 mm olan, sülfata dayanıklı çimento ile, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, sülfata dayanıklı çimento ile yapılan, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır. Not: Beton boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. Beton boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1323 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 40.126.1323 | | Çapı 300/150 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı) | Adet | 1,000000 |
| 10.450.4201 | 04.464/A01 | Ø =150 mm, Yuvarlak contalar, (TS EN 681-1'e uygun 50 sertlik sınıfı) | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,070000 |
| | | (Döşeme ve baş bağlama) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,060000 |
| | | (Parçanın hendek içine indirilmesi) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,090000 |
| | | (Baş bağlama) | | |
| 40.120.1461 | | Sızdırmazlık Test Bedeli | MT | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.