

85.630.1506/DM Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	85.630.1506/D
	M
Tanımı	Demontajdan Montaj, 100 kVA, 15.8/0.4 - 0.231 kV, HERMETİK (TAM KAPALI) TİP TRANSFORMATÖRLER (Bakır sargılı)
Birimi	Ad
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	Tüm Bölgeler(Demontajdan Montaj)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36369,79	36369,79	0,00
2025-Kasım	36067,72	36067,72	0,00
2025-Ekim	35490,81	35490,81	0,00
2025-Eylül	34617,50	34617,50	0,00
2025-Ocak	28700,66	28700,66	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.630.1506/DM Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

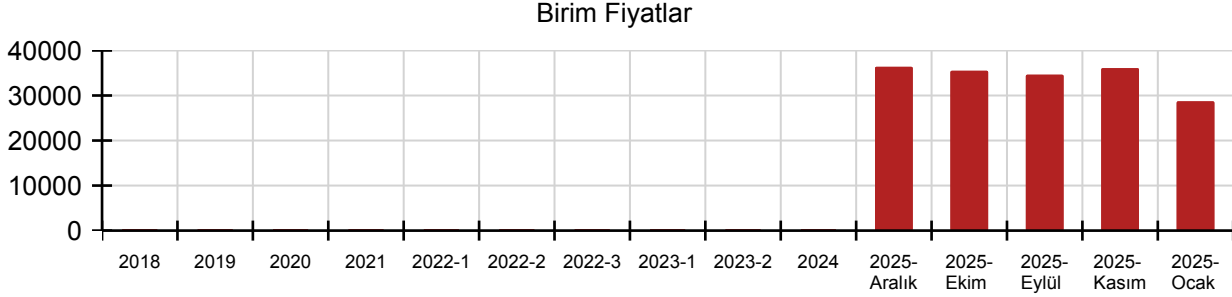

Yapım Şartları

GENEL HUSUSLAR

- Mevcut tesisten demontaj edilecek ve demontajdan montaj edilecek malzemelerin; Proje çalışmaları ve ihale hazırlıkları esnasında sağlıklı olarak İdarece tespit edilerek, teklife esas işlerin listesinde belirtilmesi esastır. Ancak zorunlu hallerde bir kısım malzeme, yer teslimi ve tesis yapımı sırasında demontaj edilecek ve demontajdan montaj edilecek malzeme olarak tespit edilebilir.
- Sökülmesi düşünülen malzemeler; kullanılır, küçük bir onanından sonra kullanılır ve kullanılmaz şeklinde bir bir tespit edilerek tutanağa bağlanır.
- Tutanakta belirtilen malzemeler söküldükçe cinslerine göre ayrılır. Hemen kullanılmayacak olanlar yüklenici tarafından (yükleme, nakliye, boşaltma, bunlar için hamaliye, gerekirse nakliye sigortası dahil olmak üzere) İdarenin göstereceği depoya taşınır. Tekrar şebekede kullanılacağı için depoya taşınmasına gerek görülmeyenler bir tutanakla yükleniciye teslim edilir.
- Sökülen malzemenin, aynı ihale kapsamında tekrar montaj edilmesi veya il sınırları içerisinde, İDARE'ce gösterilen depoya nakledilmesi durumunda nakliye bedeli ödenmez.
- Malzemelerin sökülmesinde yüklenici tarafından dikkat ve özen gösterilmesi zorunludur. Sökme çalışmaları kontrol teşkilatınca takip edilerek yüklenici kusuru sonucunda bozulan malzemeler için aynı karakteristikte yüklenici tarafından yeni malzeme verilecektir. Aksi halde malzeme bedeli sözleşme hükümlerine göre tahsil edilir.
- Bu ve bununla ilgili diğer hususlarda Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde mevcut şebekenin (veya malzemenin) sökülmesi ile ilgili hükümleri geçerlidir.
- Malzemeler ana poz altında demontaj teklif cetvelinde yer alacaktır. Örneğin: Alüminyum, bakır, çelik-alüminyum iletkenler vb. malzemeler cinsleri belirtilmeden toplam kg miktarı üzerinden teklif alınabilir. Sökme ve sökülmüş malzemenin montajı; aşağıda belirtilen şekillerde yapılacaktır.
- a) Demontaj (Sökme): Malzemenin yukarıdaki şartlarla sökülmesi, sökülen malzeme ile üzerindeki diğer malzemelerinin (cıvata, somun, rondela, pul, kanca vb.) İdarenin gösterdiği bir depoya taşınarak ambar giriş işlemlerinin yaptırılması veya tekrar kullanılmak üzere işyerinde idarece tasdik edilmiş tutanakla yüklenici sorumluluğunda bırakılması.
- b) Demontajdan montaj (Sökülen Malzemenin Montajının Yapılması): Sökülmüş ve tekrar şebekede kullanılmak üzere İdare deposuna taşıtırılmadan işyerinde, idarece tasdik edilmiş tutanakla, yüklenici sorumluluğunda bırakılmış malzemenin montaj edilmesi. (Montaj için gerekli cıvata, somun, kanca, pul, çimento, kum vb. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri montaj fiyatına dahildir)

85.630.1506/DM Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.