

85.890.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	85.890.1109
Tanımı	Kablo Kanalı işaret plakası, KABLO KANALI YAPILMASI
Birimi	Ad
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	Tüm Bölgeler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	381,60	58,15	0,00
2025-Kasım	378,43	57,67	0,00
2025-Ekim	372,37	56,75	0,00
2025-Eylül	363,21	55,35	0,00
2025-Ocak	301,13	45,89	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.890.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

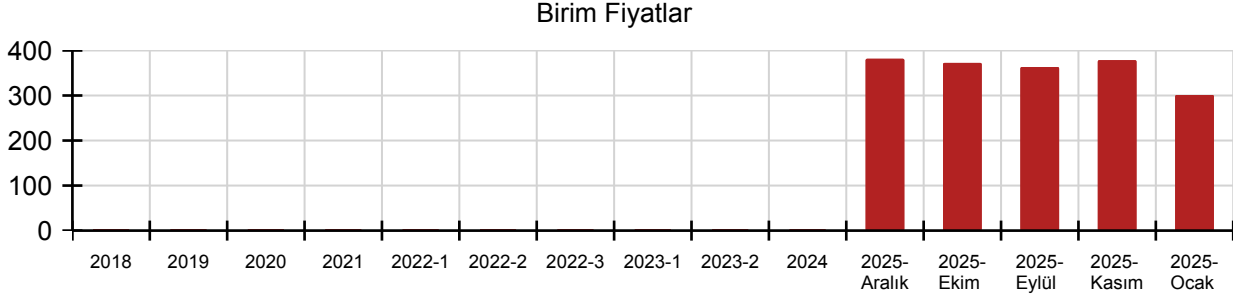

Yapım Şartları

- a) Malzeme: 120 x 200 x 10 mm (En x Boy x Yükseklik) ölçülerinde olan, üzeri 3 mm yükseklikte kabartma yazılı, DDL -20 (TS-552) lamel grafitli dökme demirden imal edilmiş, çekme, eğilme ve sertlik deneyi TS - 552'ye uygun olacak resimde görülen iki adet havsa başlıklı montaj deliği bulunacaktır.
- b) Montaj: İşaret plakasının nakli.nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesi veya idarece gösterilen yerlere tespiti, tespit için gereken vida, cıvata, kanca ve dübel malzeme ve mor bedeli montaj birim fiyatına dahildir.

85.890.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.