

## 85.620.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 85.620.1902

**Tanımı** 4000 kVA 33 (28.5-34.5) /15.8 kV, KURU TİP OG/OG GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ

**Birimi** Ad

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** Tüm Bölgeler


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5537975,40   | 718298,24     | 422874,91       |
| 2025-Kasım  | 5491978,96   | 712332,31     | 419362,67       |
| 2025-Ekim   | 5404133,41   | 700938,38     | 412654,86       |
| 2025-Eylül  | 5271156,73   | 683690,76     | 402500,87       |
| 2025-Ocak   | 4370207,80   | 566833,97     | 333705,21       |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 85.620.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

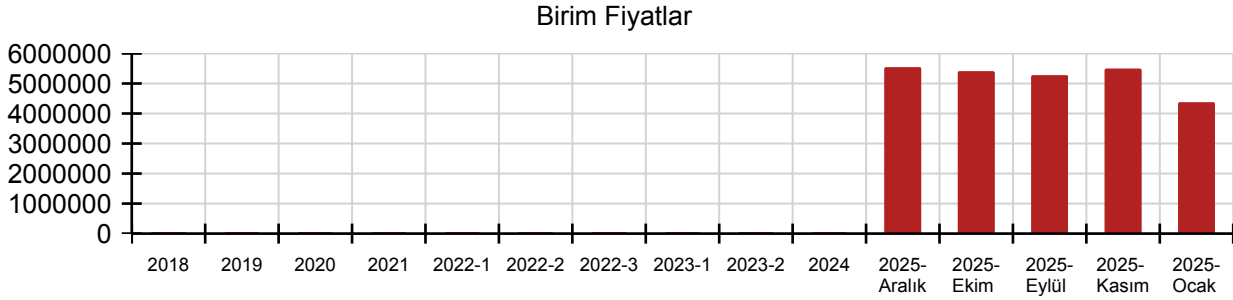

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak, üç fazlı, iki sargılı, sargıları dökme reçine ile örtülmüş, bina içinde kullanılabilen, şartnamesine uygun soğutma sistemine haiz (Fan ve tertibatı), YG/YG güç transformatörleri.
- Güç transformatörleri; en yüksek sistem gerilimleri 7,2-12-17,5-36kV. Olup, şartnamesine göre boşta veya yük altında kademe değiştiricili, anma frekansları 50 Hz., anma güçleri 2,5-4-5-6,3-10-16-20 MVA., bağlantı grupları Dyn 5, kayıpları ve kısa devre gerilimleri şartnamesinde öngörülen değerlerde dizayn ve imal edilmiş olacaktır. Trafonun kendisine ait soğutma sisteminin malzeme ve montaj bedeli trafonun malzeme bedeline dahildir.
- b) Montaj: Trafonun proje ve şartnameye uygun olarak montajı. "Montaj edilecek yerin ortam sıcaklığı en az (-) 25°C en çok (+) 40°C'yi geçmeyecektir." (Trafonun önüne demir çerçeveli tel kafes yapılması, iki trafo bir odaya montaj edildiği zaman aralarına duvar örülmesi, trafoların montaj edildiği yerin havalandırma tertibatının yapılması durumunda bu işler ilgili pozundan ayrıca ödenecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.620.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.