

## 85.410.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 85.410.2503

**Tanımı** TİP-1B 7,2/12/17,5 kV 2YA+1SYA+1Ke (630A), 1600 kVA Tek Baralı Hava Yalıtımlı Modüler Anahtarlama ve Kontrol Düzenli BMK Tip

**Birimi** Ad

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** Tüm Bölgeler


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3613224,45   | 143921,21     | 94594,44        |
| 2025-Kasım  | 3583214,30   | 142725,85     | 93808,77        |
| 2025-Ekim   | 3525899,91   | 140442,92     | 92308,28        |
| 2025-Eylül  | 3439139,94   | 136987,11     | 90036,89        |
| 2025-Ocak   | 2851320,30   | 113573,20     | 74647,74        |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 85.410.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

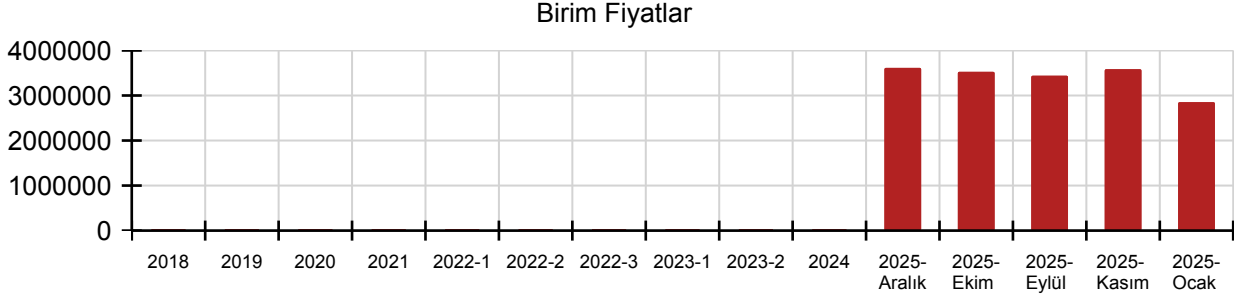

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun ölçü ve evsafıta, 36 kV'a kadar, içinde kompakt tip (MMH-gk) gaz izoleli anahtarlama ünitesi (tipleri teklife esas listede belirtilecek) ve AG panosu bulunan, ayrıca istenen tip ve güçte dağıtım trafosu dahil tam donanımlı monoblok içeriden veya dışarıdan işletmeli tip beton köşk.

b) Montaj: Şartnamesine, proje ve imalatçı montaj talimatına uygun olarak, beton köşkün temel hafriyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel tank bölümünün üst kotu, düzenlenmiş zemin kotundan 15 cm yukarıda kalacak şekilde hazırlanması, gerektiğinde bu koda gelinceye kadar stabilize dolgu yapılması ve sıkıştırılması, temel çukurlarının kum veya hafif betonla örtülmesi, kablo kanallarının yapılması, köşkün iç donanımıyla birlikte temel zerine montajı ve kenar boşluklarının sıkıştırılarak etrafına kaldırım yapılması, Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, demir, çimento, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.410.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.