

85.510.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 85.510.1301

Tanımı 7,2/12/17,5 kV/0,1 kV, GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ FONKSİYONEL BİRİMİ

Birimi Ad

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül Tüm Bölgeler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	225744,31	34524,64	6563,77
2025-Kasım	223869,36	34237,89	6509,26
2025-Ekim	220288,52	33690,25	6405,14
2025-Eylül	214867,99	32861,25	6247,53
2025-Ocak	178142,64	27244,59	5179,70
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.510.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

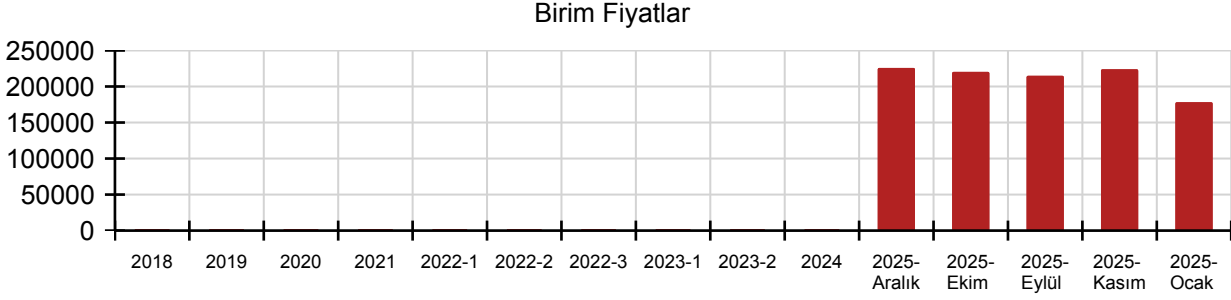

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır. baralar, SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı, OG sigortalarının kaynak ve yük tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı, 3 adet O.G sigorta, iki adet faz bağlı veya 3 adet faz-nötr arasına bağlı gerilim transformatörü, gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet sigorta, voltmetre komitatörü ve voltmetre, gözetleme pencereleri, havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri, mimik diyagram, şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.
- b) Montaj: Gerilim transformatöre hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.510.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.