

85.510.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	85.510.1604
Tanımı	36 kV, 1250 A, 16 kA, AYIRICILI GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ
Birimi	Ad
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	Tüm Bölgeler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	274790,30	34873,44	6563,77
2025-Kasım	272507,99	34583,80	6509,26
2025-Ekim	268149,15	34030,62	6405,14
2025-Eylül	261550,95	33193,25	6247,53
2025-Ocak	216846,52	27519,84	5179,70
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.510.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

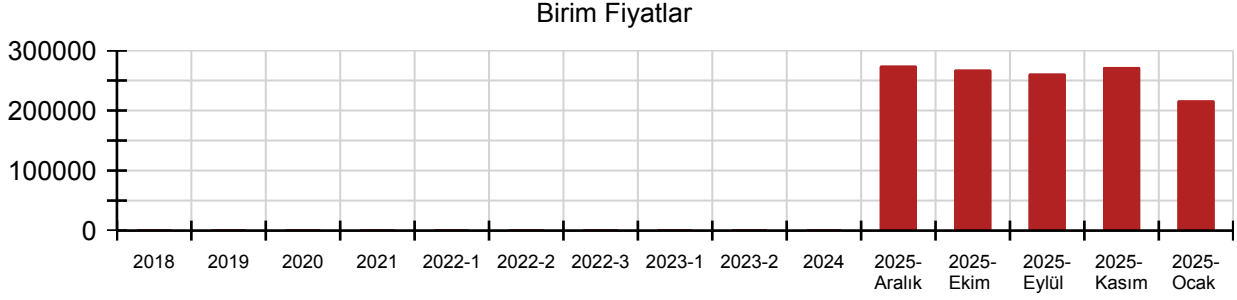

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - ayırıcı (İDARECE, Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduğu belirtilir),
 - kablo terminallerini kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
 - kablo bağlantı düzeneği,
 - kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
 - havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri
 - mimik diyagram
 - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.
 - termostat kontrollü ısıtıcı.
 - Ayırıcılı giriş-çıkış hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.510.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.