

85.630.1318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 85.630.1318

Tanımı 1600 kVA, 10.5/0.4 - 0.231 kV, HERMETİK (TAM KAPALI) TİP TRANSFORMATÖRLER (Bakır sargılı)

Birimi Ad

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül Tüm Bölgeler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1622615,84	149070,62	88207,28
2025-Kasım	1609138,97	147832,49	87474,66
2025-Ekim	1583400,40	145467,88	86075,48
2025-Eylül	1544438,49	141888,43	83957,46
2025-Ocak	1280462,24	117636,78	69607,41
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.630.1318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

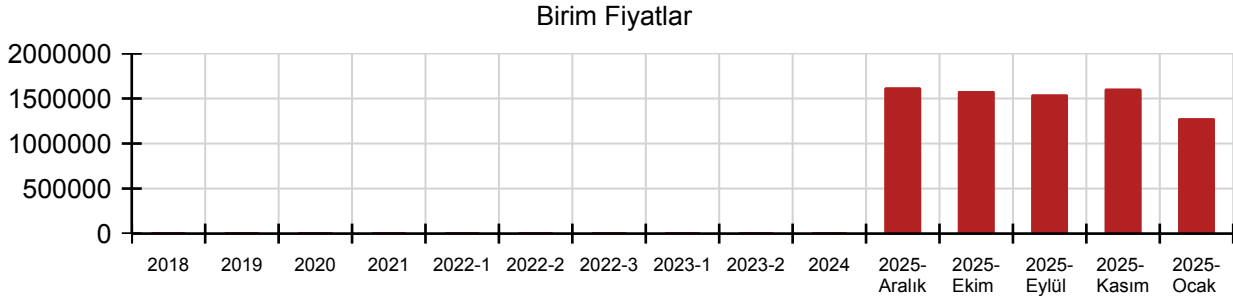

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun 3 fazlı, iki sargılı, yağa daldırılmış tam kapalı (hermetik, gaz yastıksız), tabii hava soğutmalı, boşta gerilim ayarlı, dahili ve harici koşullarda çalışan YG/AG dağıtım transformatörleri.

Trafoğların anma frekansı 50 Hz., primer gerilimi beş kademeli, bağlantı grubu Dyn 11, şartnamesinde belirtilen gerilim ve kayıplara haiz olacaktır. Tüm trafolar şartnamesine uygun yağ ile doldurulmuş ve şartnamesinde belirtilen tüm teçhizatla donatılmış olacaktır.

b) Montaj: Transformatörün proje ve şartnamesine uygun şekilde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.630.1318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.