

43.570.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1122 (36.130132/İB)

Tanımı Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 11051,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 10539,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 10252,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 10258,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 8760,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6812,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3790,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2525,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1748,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1741,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1276,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 642,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 451,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 417,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 310,05 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

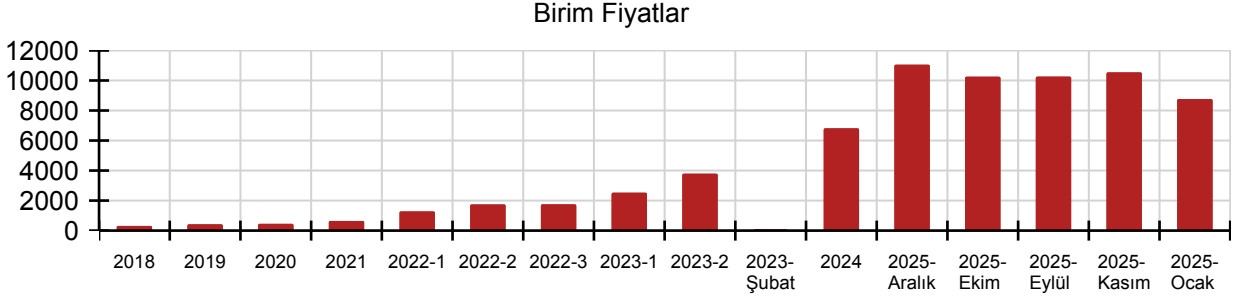

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø63 mm çaplarında PE100 srgl (Kısa spigotlu) vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatrlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatrlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatrlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 srgl vanaların (Kısa spigotlu) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 srgl vanaların (Kısa spigotlu) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 40.145.1022 | 08.77532/İB | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,230000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,460000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.