

KGM/4383 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4383

Tanımı Bitümlü Kaplama ve Karışım Agreganın Poz 4380'e Göre Elenirken Eleğe Su Verilerek Yıkanması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16,21	0,00	0,00
2025-Kasım	15,73	0,00	0,00
2025-Ekim	15,51	0,00	0,00
2025-Eylül	15,05	0,00	0,00
2025-Ocak	13,18	0,00	0,00
2024	10,26	0,00	0,00
2023-2	6,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4,74	0,00	0,00
2022-3	4,34	0,00	0,00
2022-2	3,79	0,00	0,00
2022-1	2,53	0,00	0,00
2021	1,46	0,00	0,00
2020	1,31	0,00	0,00
2019	1,14	0,00	0,00
2018	0,95	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4383 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

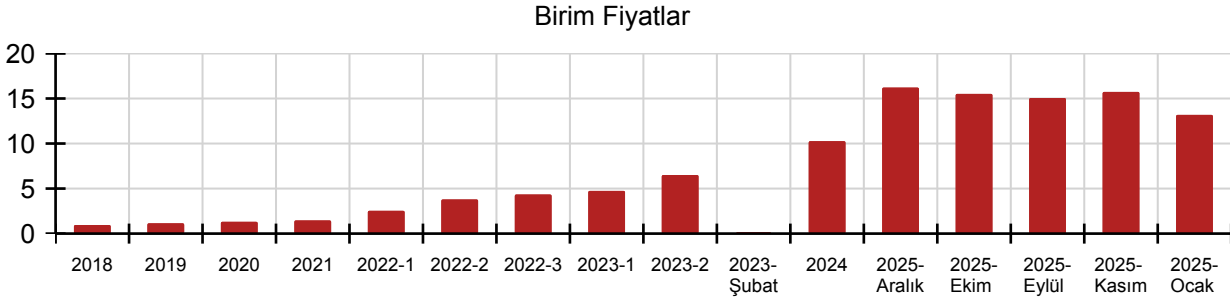

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, bitümlü kaplama ve karışım agregasının Poz KGM/4380'e göre elenirken, eleğe su verilerek yıkanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Suyun hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, elenirken su verilmesi suretiyle agreganın yıkanması, kirli suyun yıkama sahası dışına atılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yıkama suyunun nihai ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşınması.

Ölçü:

(1) Agreganın önceden mevcut olması halinde, yıkanmadan önce, kabarma ve çökme dikkate alınmadan fiğüre ebadı üzerinden hesaplanan metreküp emsinden hacmidir

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4383'deki "Bitümlü Kaplama ve Karışım Agregasının Poz KGM/4380'e Göre Elenirken Eleğe Su Verilerek Yıkanması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır,

KGM/4383 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Suyun temini,ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması ve eleme makinesine verilme karşılığı:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.