

KGM/15.052/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/15.052/6
Tanımı	Titreşimli Silindirle Sıkıştırma (13-15 ton - 15 ton Dâhil statik ağırlık ve 26-30 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör takriben 90-110 HP)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3571,29	0,00	0,00
2025-Kasım	3442,33	0,00	0,00
2025-Ekim	3425,23	0,00	0,00
2025-Eylül	3333,15	0,00	0,00
2025-Ocak	2889,64	0,00	0,00
2024	2316,34	0,00	0,00
2023-2	1566,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1223,08	0,00	0,00
2022-3	1165,55	0,00	0,00
2022-2	1068,28	0,00	0,00
2022-1	659,96	0,00	0,00
2021	369,55	0,00	0,00
2020	335,05	0,00	0,00
2019	289,76	0,00	0,00
2018	246,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.052/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

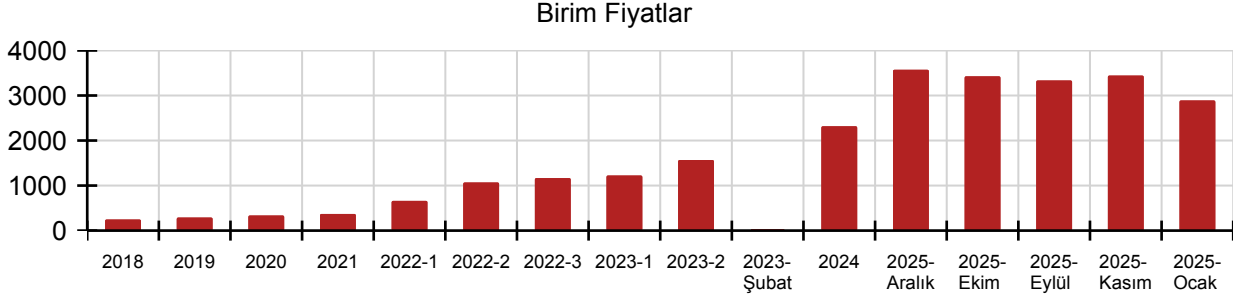

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 13-15 ton (15 ton dâhil) statik ağırlıkta ve 26-30 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir ve takriben 90-110 hp gücünde paletli traktörden oluşan titreşimli silindir ile sıkıştırma yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Titreşimli silindirin iş başında temini ve sıkıştırmanın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı tespit edilen saat cinsinden miktardır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.052/6'daki 'Titreşimli Silindirle Sıkıştırma Yapılması (13-15 ton -15 ton dâhil-statik ağırlık ve 26-30 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör takriben 90-110 HP)" saat birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Silindirin fiilen sıkıştırma işinde çalıştığı saatler olacak ve buna, iş sahasına geliş gidişte ve tamirde geçen saatler ile fiilen sıkıştırma yapmadan çalıştığı saatler dâhil edilmeyecektir. Çalışılan saat miktarını tespit etmek üzere kontrol mühendisliği tarafından ataşman tutulacak, buraya silindirin cinsi, sıkıştırılan km'ler, çalışılan saat kaydedilecektir. Bu ataşmanlar kontrol, yüklenici ve silindir operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği yükleniciye verilecektir.

KGM/15.052/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/03.542/6		1 saatlik titreşimli silindir ücreti (13-15 Ton-15 Ton Dâhil-statik ağırlık ve 26-30 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+palei traktör, takriben 90-110 DHP)	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.