

43.570.3516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.3516 (36.13966/İB)

Tanımı Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2469642,18	0,00	0,00
2025-Kasım	2353778,78	0,00	0,00
2025-Ekim	2289715,03	0,00	0,00
2025-Eylül	2292043,84	0,00	0,00
2025-Ocak	1956985,50	0,00	0,00
2024	1388901,05	0,00	0,00
2023-2	867945,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	578541,13	0,00	0,00
2022-3	565839,63	0,00	0,00
2022-2	565497,61	0,00	0,00
2022-1	412748,36	0,00	0,00
2021	229418,06	0,00	0,00
2020	153059,60	0,00	0,00
2019	254603,31	0,00	0,00
2018	169799,92	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.3516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

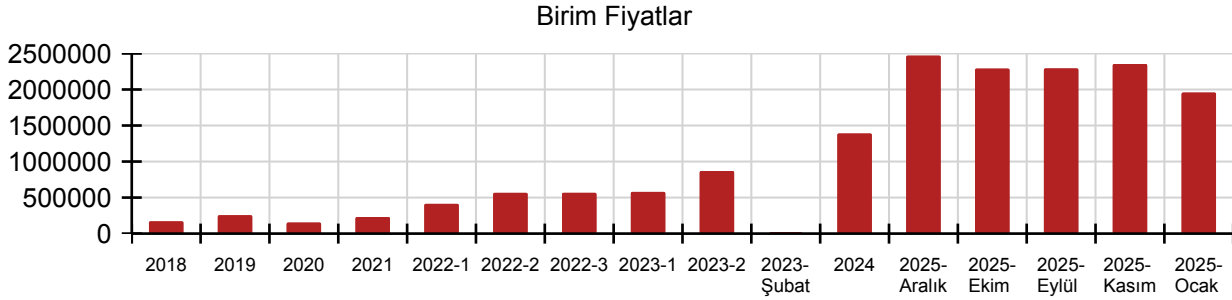

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø800 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vanaların yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.3516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.3516	08.78766/İB	Çapı 800 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	10,730000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	21,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.