

## 15.270.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.270.1012 (Y.19.085/032)

**Tanımı** Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 558,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 553,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 541,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 527,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 459,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 357,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 220,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 148,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 104,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 89,68        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 78,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 50,44        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 42,10        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 36,71        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 29,23        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.270.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

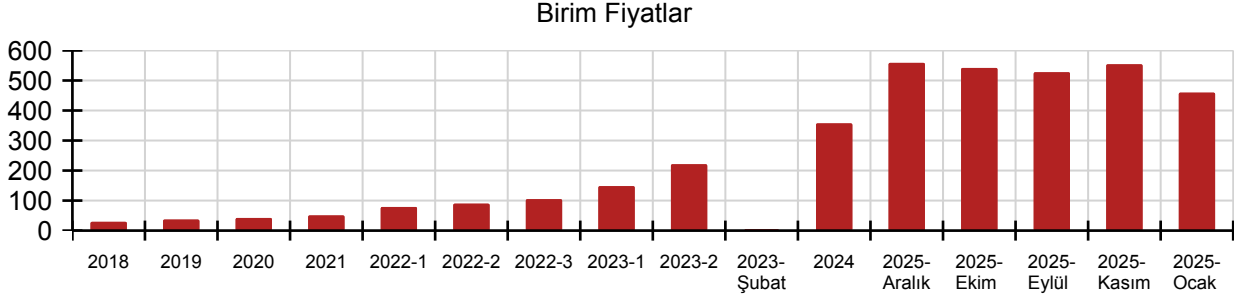

### Yapım Şartları

Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcı tozu ile suyun ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala ya da püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması ve üzerine 75 gr/m<sup>2</sup> ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ikinci ve üçüncü katlarda, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcının, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya dik şekilde fırça, mala ya da püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.270.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                             | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme :                                                                                          |                |          |
| 10.300.2172 | 04.379/I02      | Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi (tek bileşenli) (TS EN 1504-2)                      | kg             | 4,000000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,006500 |
| 10.330.2502 | 04.479/1        | Sıva filesi (75 g/m <sup>2</sup> ) (Ulusal teknik onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli) | m <sup>2</sup> | 1,100000 |
|             |                 | İşçilik :                                                                                          |                |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası                                                                                   | Saat           | 0,850000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                           | Saat           | 0,400000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)                                        |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.