

15.555.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.555.1003 (Y.17.301/03)

Tanımı 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50x150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	535,84	0,00	0,00
2023-2	345,63	0,00	0,00
2023-1	263,59	0,00	0,00
2022-3	211,94	0,00	0,00
2022-2	200,31	0,00	0,00
2022-1	163,39	0,00	0,00
2021	101,45	0,00	0,00
2020	79,25	0,00	0,00
2019	67,65	0,00	0,00
2018	53,55	0,00	0,00
2017	43,45	0,00	0,00
2016	41,66	0,00	0,00
2015	39,15	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

15.555.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

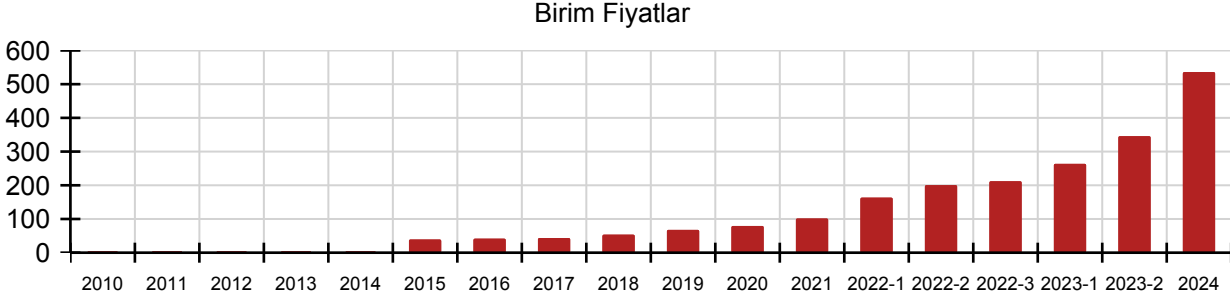

Yapım Şartları

Betonarme duvar, beton harpuřta vb. matkap ile delinince dađılmayacak yzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile it diređinin monte edileceđi yerlerin matkap ile delinmesi, 1,50 m yzseklikte 50x50x1,5 mm ebadlarında 120x120x5 mm flanřlı sıcak daldırma galvaniz zeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin řakzlknde ve aynı dođrultuda olmak zere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,50 m yzseklikte Ø 4,5 mm apında, 50x150 mm gz aralıklı min. 3 bzkzmlz sıcak daldırma galvaniz kaplama zeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk zzerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her turlz malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki yzkleme, yatay ve dzřey tařıma, bořaltma iřilik, ara ve gere giderleri, yzklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Zlz: Projesindeki boyutlar zzerinden zlgzlr.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

15.555.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.480.1503	04.278/2E03	1,50 m yükseklikte, min. 3 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)	m	1,000000
10.480.1513	04.278/2K03	1,50 m yükseklikte Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı 50x50x1,5 mm ebatlarında panel çit direği (flansı min. 120x120x5 mm ebatlarında olan, UV dayanımlı kırılmaz plastik kapagı dahil)	Adet	0,400000
10.480.1521	04.278/2Z01	Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)	Adet	1,200000
10.200.4024	04.435/12D	M8x100 mm Gömleklili dübel (ST37 elektroliz galvaniz)	Adet	1,650000
		(Montaj malzemeleri karşılığı)		
19.100.1110	03.649/2	Matkabın 1 Saatlik ücreti	Saat	0,100000
		İşçilik:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.