

10.240.6021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.240.6021 (04.443/A5A)
Tanımı	Islak mekanlarda Üst aşınma tabaka kalınlığı min.0,55 mm saf PVC, Esnek, heterojen, yüzeyi granürlü, kaymaz, 2,0 mm kalınlığında, (GrupT) (Aşınma-kalınlık kaybı $AL \leq 0,08$ mm veya hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm ³) (Kalıcı batma ≤ 0.10 mm)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	275,00	0,00	0,00
2023-2	205,00	0,00	0,00
2023-1	158,00	0,00	0,00
2022-3	137,00	0,00	0,00
2022-2	137,00	0,00	0,00
2022-1	106,00	0,00	0,00
2021	67,00	0,00	0,00
2020	50,00	0,00	0,00
2019	42,00	0,00	0,00
2018	34,20	0,00	0,00
2017	29,50	0,00	0,00
2016	28,10	0,00	0,00
2015	26,80	0,00	0,00
2014	25,50	0,00	0,00
2013	23,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

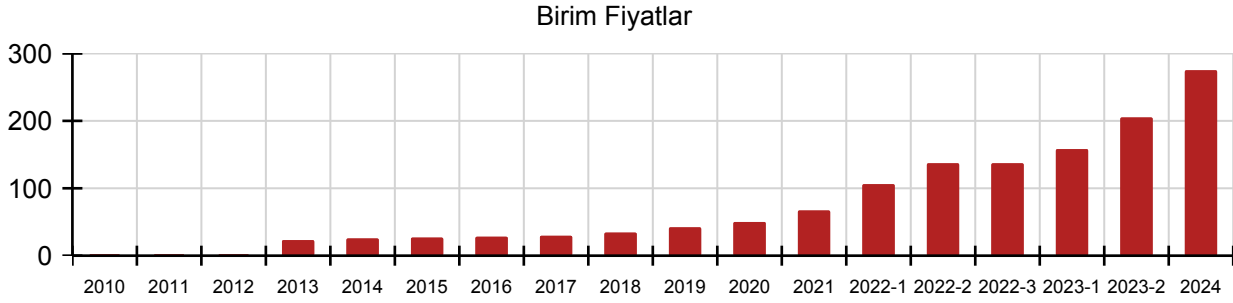

Yapım Şartları

Elastik Yer Döşemesi, yangın sınıfı Bfl s1, Antibakteriyel TS EN ISO 10581, TS EN ISO 24343-1, TS EN ISO 24344, EN 684, TS EN ISO 10874, TS EN 660-2 Esnek, heterojen, yüzeyi granürlü, kaymaz, 2,0 mm kalınlığında, (GrupT) (Aşınma-kalınlık kaybı $AL \leq 0,08$ mm veya hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm³) (Kalıcı batma $\leq 0,10$ mm)

10.240.6021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.