

43.572.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1504 (36.15604)

Tanımı Çapı 80 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2940,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2898,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 2835,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 2812,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2530,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1965,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1225,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 815,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 563,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 556,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 411,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 231,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 125,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 90,67 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

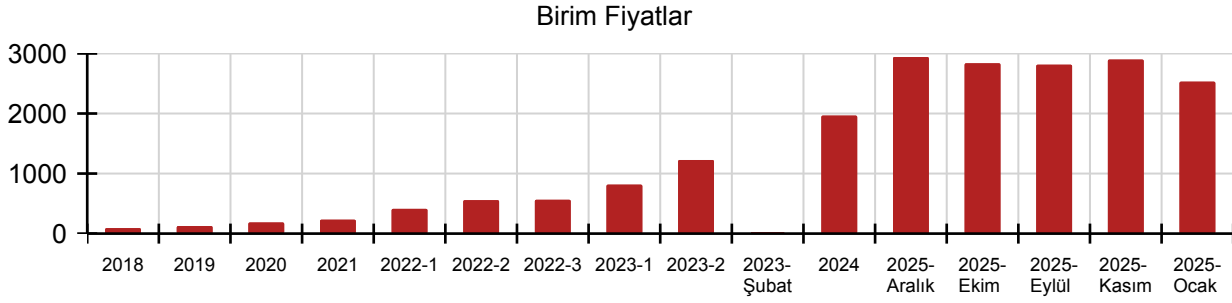

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø80 mm çaplarında, giriş süzgeçlerin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanincaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgeçlerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgeçlerin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, giriş süzgeçlerinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 40.147.2004 | 08.79304 | Çapı 80 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,220000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,440000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.