

43.572.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1511 (36.15612)

Tanımı Çapı 350 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22893,98	0,00	0,00
2025-Kasım	22559,64	0,00	0,00
2025-Ekim	22076,41	0,00	0,00
2025-Eylül	21918,06	0,00	0,00
2025-Ocak	19748,11	0,00	0,00
2024	15353,83	0,00	0,00
2023-2	9588,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6386,13	0,00	0,00
2022-3	4421,38	0,00	0,00
2022-2	4398,43	0,00	0,00
2022-1	3228,55	0,00	0,00
2021	1801,11	0,00	0,00
2020	1442,15	0,00	0,00
2019	968,63	0,00	0,00
2018	694,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

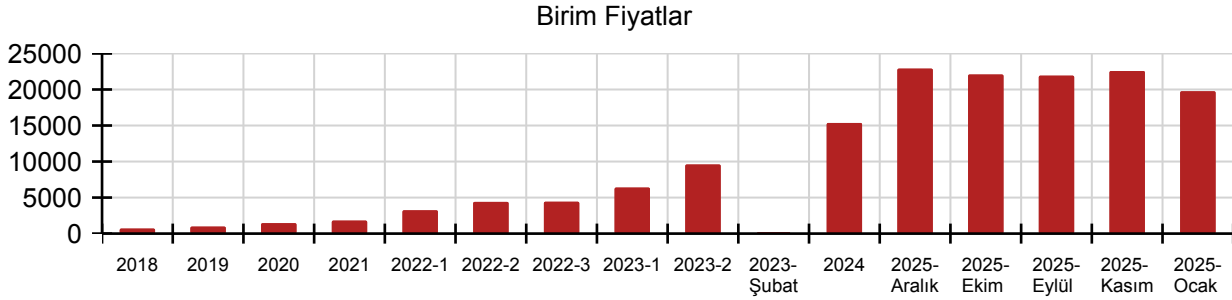

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø350 mm çaplarında, giriş süzgeçlerin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgeçlerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgeçlerin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, giriş süzgeçlerinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.2011	08.79312	Çapı 350 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,720000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.