

25.480.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.480.1403 (265-506)
Tanımı	3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü levha, Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	301,51	154,40	77,20
2025-Kasım	299,64	153,08	76,54
2025-Ekim	293,03	149,28	74,64
2025-Eylül	286,58	144,60	72,30
2025-Ocak	252,50	125,00	62,50
2024	189,38	95,00	47,50
2023-2	127,05	57,50	28,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	88,50	35,00	17,50
2022-3	67,00	22,50	11,25
2022-2	61,75	17,25	8,63
2022-1	39,00	17,25	8,63
2021	32,70	17,70	8,85
2020	26,50	14,50	7,25
2019	22,50	12,30	6,15
2018	17,40	9,70	4,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

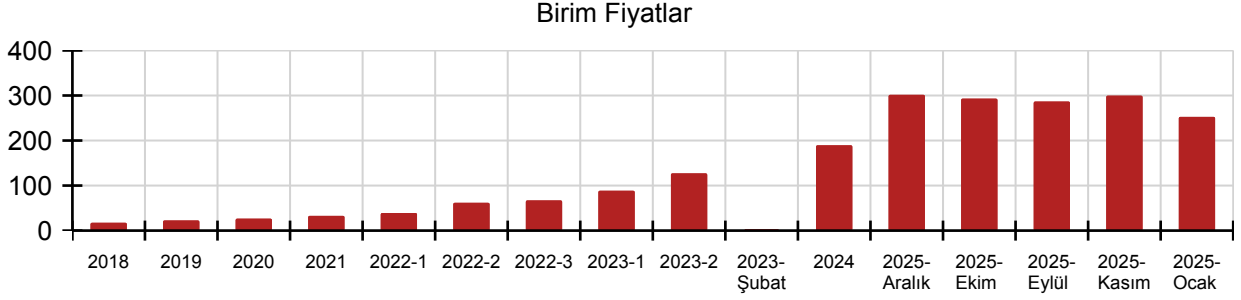

Yapım Şartları

TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü şilte/ levha ve taşıyıcı levhalarla hava kanallarında ısı yalıtımı için, kanal dış yüzeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi, kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50 cm ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü yalıtım malzemesinin folyolu yüzü dışa gelecek şekilde pimplere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkanlı 10 cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.480.1403		3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü şilte / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.