

43.610.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.610.1072 (15.140/İB-6G)

Tanımı Dere malzemesinden elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makine ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi

Birimi m³

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 561,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 551,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 541,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 525,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 453,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 350,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 223,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 154,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 119,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 102,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 79,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 48,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 41,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 35,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 29,18 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

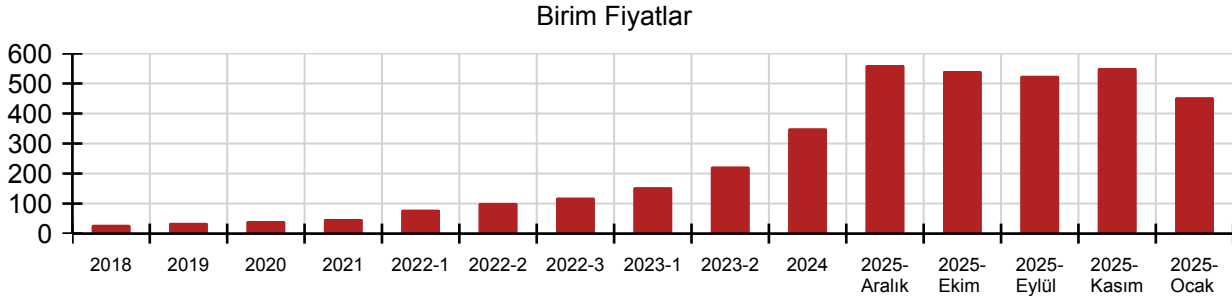

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, dere malzemesinden elde edilerek elenmiş, 70 - 150 mm çapında taşın, temel malzemesi olarak kullanılması için hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının ıslahı için (Balçık durumdaki taban için) hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanına serilmesi, makina tabana gömülmesi, sıkıştırılması, üst yüzeylerinin tesviye edilmesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, temel malzemesi bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, dere malzemesinden elde edilerek elenmiş, 70 - 150 mm çapında, 1,0 m³ temel malzemesinin (Taş) projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel tabanının balçık durumundaki zeminine gömülerek ıslahının yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Dere malzemesinden elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makina ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesinin m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Bu birim fiyat; İdarece projesi onaylanmış veya onaylı tutanakla belirtilmiş olan yerlerde fiilen yapılan imalatlara uygulanır. 70 - 150 mm temel malzemesi uygulanan yerlere kazı bedeli ödenmez. Malzeme bataklık balçık zemin içine gömülecektir. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde bu birim fiyat uygulanmaz. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 43.120.1007 | 08.009/İB-3 | Makine ile dere (İlgili idareden izin almak kaydıyla) malzemesinden elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması | m ³ | 1,000000 |
| 19.100.1028 | 03.521 | Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP) | Saat | 0,008300 |
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.