43.675.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.675.1021** **(26.601/İB)**
Tanımı	Yerinde dökme mozayik limonluk yapılması
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	325,24	0,00	0,00
2025-Kasım	322,44	0,00	0,00
2025-Ekim	314,44	0,00	0,00
2025-Eylül	304,66	0,00	0,00
2025-Ocak	263,51	0,00	0,00
2024	199,61	0,00	0,00
2023-2	121,30	0,00	0,00
2023-1	77,18	0,00	0,00
2022-3	49,85	0,00	0,00
2022-2	38,46	0,00	0,00
2022-1	37,95	0,00	0,00
2021	24,84	0,00	0,00
2020	20,09	0,00	0,00
2019	17,10	0,00	0,00
2018	13,52	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

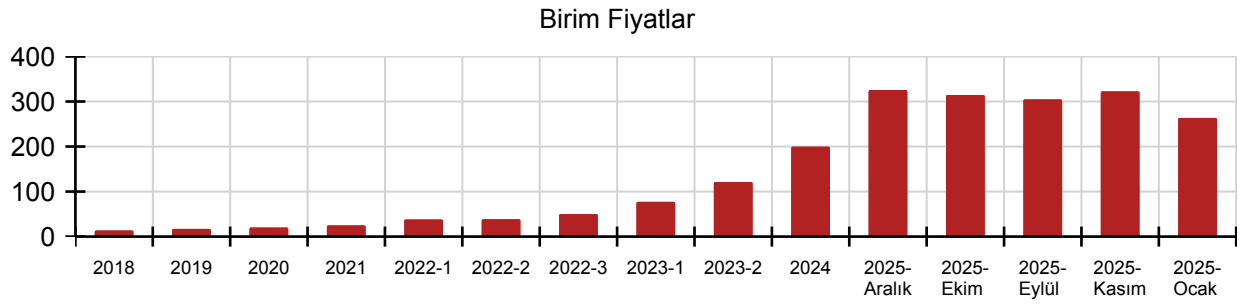

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış yerinde dökme mozaik limonluk yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, mevcut merdivenlerde kullanılan malzemeye uygun mermer pirinci ile mozaik harcının yapılması, projesinde gösterilen boyutlarda mozaik limonluk yapılması, mozaiğin silinmesi, yakınması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç bedelleri, iş yerine inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, yerinde dökme mozaik limonluk yapılmasının 1,0 metre fiyatı.Ölçü:Projesindeki boyutlar üzerinden yapılan mozaik limonluğun metre cinsinden alanıdır.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,000100
19.100.2425	10.081(Y)	Mozayik harcı yapılması	m³	0,001200
10.100.1007	01.007	Mozayikçi ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.