

25.458.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.458.5102 (259-1102)
Tanımı	Oransal kontrolü buharlı tip nemlendiriciler, Kapasite: 10 kg/h
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	83114,60	1725,49	862,74
2025-Kasım	81586,05	1710,69	855,35
2025-Ekim	81060,96	1668,15	834,08
2025-Eylül	80029,14	1615,89	807,95
2025-Ocak	66359,38	1396,88	698,44
2024	51020,00	1057,50	528,75
2023-2	48223,13	640,63	320,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	34383,75	396,25	198,13
2022-3	32620,55	255,94	127,97
2022-2	32561,49	196,88	98,44
2022-1	22829,48	196,88	98,44
2021	13660,00	503,00	251,50
2020	10930,00	412,00	206,00
2019	8760,00	350,00	175,00
2018	8010,00	276,00	138,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

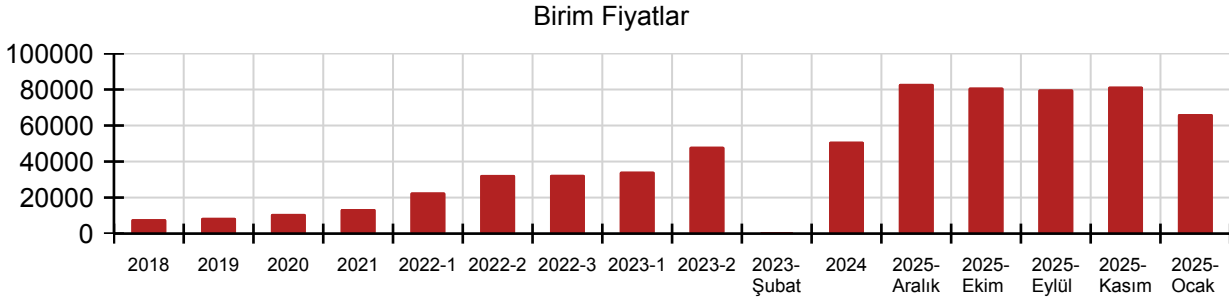

Yapım Şartları

Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı. Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş selenoid vanası, ayrı bir bölümde kumanda panosu, elektronik kartı, kontaktör ve kablolanması bulunacak, elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak, cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US) (15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek, ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek, su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri, paslanmaz çelik elektrodu, blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olan buharlı tip nemlendiriciler. Kanal veya klima santrali içine buhar dağıtım uygulamalarında, ünite ile birlikte kanal ve klima santralleri iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun, nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru, ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda, özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu ile birlikte temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.5102		Kapasite(kg/h) 10 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.