

## 25.480.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Poz No  | 25.480.1100 (264-300)          |
| Tanımı  | SES ABSORBERLERİ: (Ölçü: m2)   |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                 |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  |
| Fasikül | Havalandırma ve Klima Tesisatı |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1236,20      | 671,66        | 335,83          |
| 2025-Kasım  | 1224,68      | 665,90        | 332,95          |
| 2025-Ekim   | 1192,34      | 649,35        | 324,68          |
| 2025-Eylül  | 1163,16      | 629,00        | 314,50          |
| 2025-Ocak   | 1011,25      | 543,75        | 271,88          |
| 2024        | 771,25       | 412,50        | 206,25          |
| 2023-2      | 488,88       | 250,00        | 125,00          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 335,00       | 151,25        | 75,63           |
| 2022-3      | 233,35       | 97,50         | 48,75           |
| 2022-2      | 210,85       | 75,00         | 37,50           |
| 2022-1      | 170,00       | 75,00         | 37,50           |
| 2021        | 89,50        | 23,70         | 11,85           |
| 2020        | 72,00        | 19,40         | 9,70            |
| 2019        | 61,00        | 16,50         | 8,25            |
| 2018        | 48,70        | 13,00         | 6,50            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

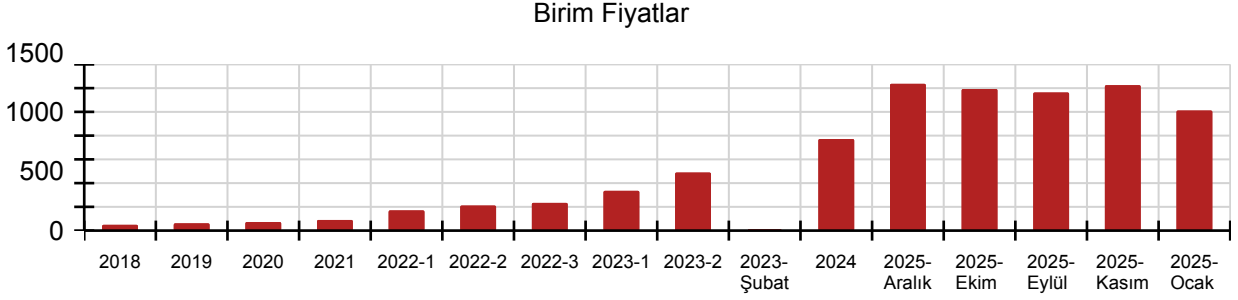

### Yapım Şartları

TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine perforeli alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30 °C ile +150 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/s hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum, tam esnek, 16 kg/m<sup>3</sup> yoğunluklu, 2,5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile izole edildikten sonra alüminyum polyester laminasyonlu malzeme ile ceketlenmiş, TS EN 13501-1'e göre, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1'e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş ve ayrıca ses yutum özellikleri laboratuvarlarca raporlanmış ısı ve ses yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                          |        |          |
| 20.480.1100 |                 | Bükülebilir ((Fleksbıl) Borudan Ses Absorberleri / Ses Absorberleri (Rayici) | m²     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                           |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                               | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                      | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.