

25.480.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.480.1201 (264-401)

Tanımı 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm kalınlığında, Kulisli tip ses absorberleri

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2990,51	167,91	83,96
2025-Kasım	2978,50	166,48	83,24
2025-Ekim	2920,35	162,34	81,17
2025-Eylül	2881,24	157,25	78,63
2025-Ocak	2582,19	135,94	67,97
2024	1914,38	103,13	51,57
2023-2	1270,00	62,50	31,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	900,31	37,81	18,91
2022-3	583,86	24,38	12,19
2022-2	578,25	18,76	9,38
2022-1	410,01	18,76	9,38
2021	285,00	14,70	7,35
2020	228,00	12,00	6,00
2019	193,00	10,20	5,10
2018	155,00	8,00	4,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

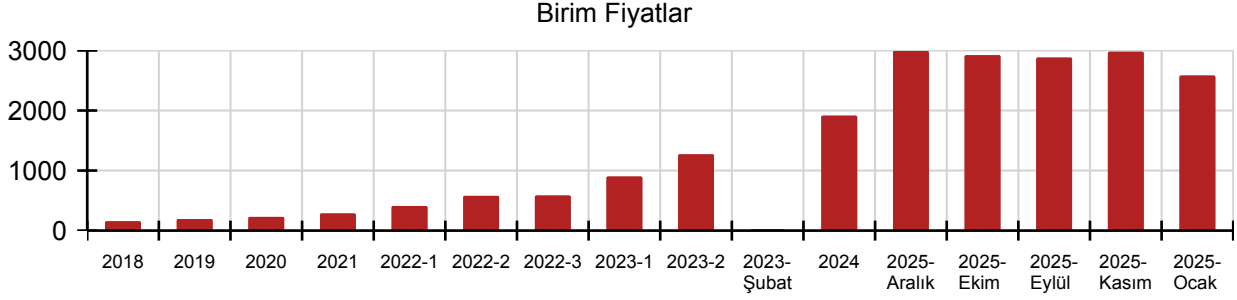

Yapım Şartları

Ses sönümlleme absorberi klima ve havalandırma sistemlerinde oluşan gürültüyü önlemek amaçlı, hava kanalı içine, kulisler dikdörtgenler prizması şeklinde olacak, aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek şekilde olup ses yutum prensiplerine uygun şekilde imal edilen, fan gürültüsünü sönümleyen ve aralarında en çok 20 cm mesafe olan düz ses emici elemanlardan oluşan, sönümlleme elemanları inorganik yanmaz mineral yünü olan, yüzeyi dokunmuş neme ve aşınmaya dayanıklı malzemeden olan, dolgu olarak 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levhalardan oluşan, yüzeyi 12 m/sn'lik hava hızına kadar olabilecek partikül aşınmalarını önleyecek şekilde cam tülü ile kaplanmış, DIN 4102 normuna uygun A sınıfı yanmaz yalıtım malzemeleri ile 0,65 mm bükümlü galvaniz sacdan kuşaklanacaktır; ödemede her kulisin dışarıdan görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak alan hesaplanacak ve kullanılan kulis sayısı ile çarpılarak bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.480.1201		50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm kalınlığında / Kulisli tip ses absorberleri / Ses Absorberleri (Rayici)	m ²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.