

KGM/03.587 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/03.587

Tanımı Vinç in Bir Saatlik Ücreti (130 HP gücünde, 8-25 m bom uzunluğunda ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3940,32	0,00	0,00
2025-Kasım	3854,60	0,00	0,00
2025-Ekim	3828,23	0,00	0,00
2025-Eylül	3735,16	0,00	0,00
2025-Ocak	3154,74	0,00	0,00
2024	2481,57	0,00	0,00
2023-2	1766,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1294,44	0,00	0,00
2022-3	1056,46	0,00	0,00
2022-2	996,01	0,00	0,00
2022-1	677,16	0,00	0,00
2021	393,47	0,00	0,00
2020	338,01	0,00	0,00
2019	292,67	0,00	0,00
2018	243,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.587 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

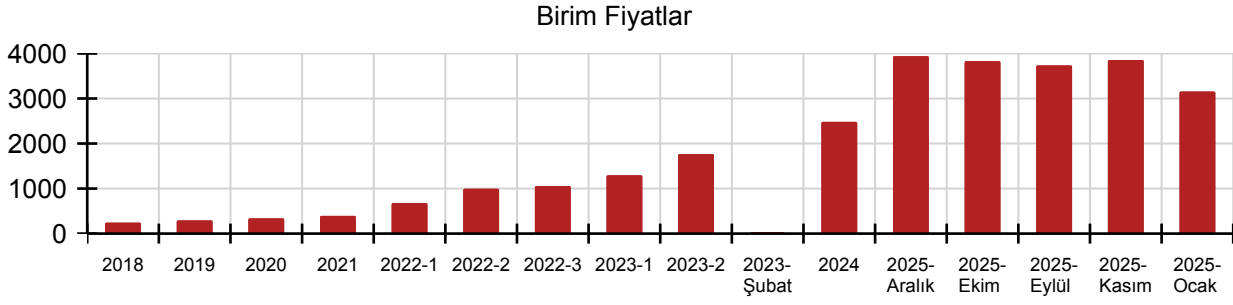

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.587 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1219	03.138	Vinç (130 HP Gücünde, 8-25 m bum uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)	Adet	0,000144
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	11,115000
		(Makine yağı, üstübü v.s kar)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,223000
		İşletme:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,800000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.