KGM/2400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/2400**
Tanımı	Heyelan eden her cins ve klastaki zeminin kazılması ve kullanılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

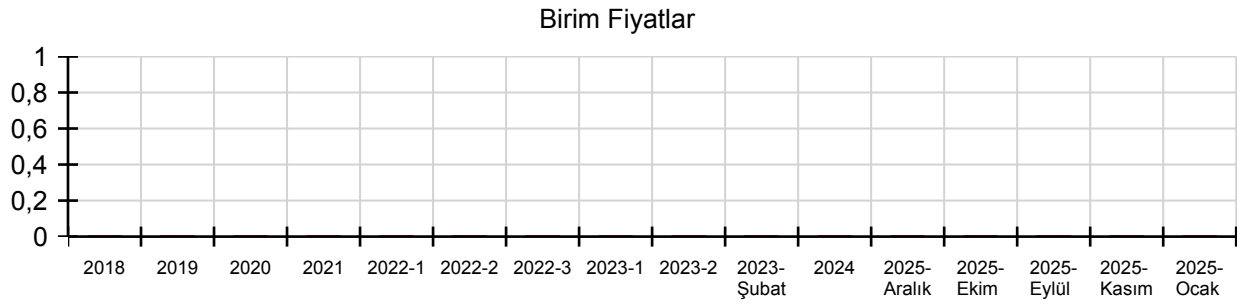

Yapım Şartları

Poz KGM/2200 No.lu birim fiyatın uygulandığı inşaat kesimlerinde heyelan eden her cins ve klastaki zeminin Poz KGM/2200'deki esaslar ve şartlar dâhilinde kazılması ve kullanılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Heyelan eden ve dolgu sahalarındaki temizleme ve sökme işlerinin yapılması, makine ve gerektiğinde patlayıcı madde de kullanılarak heyelan sahalarında; zayıf zemin, bataklık, her cins toprak, her cins küskülük, yumuşak, sert veya çok sert kaya kazılarının yapılması, kırmataş, şose veya asfalt sökülmesi, bunlardan çıkan her cins kazı ve sökme malzemelerinin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi veya İdarece gösterilecek yerlerde ve istenilecek şekilde depo veya istif edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Dolgu ve/veya depoya gidecek heyelan eden kazının nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yol kamulaştırma sahası ile heyelan yerinde yapılacak "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, dolgu altlarında yapılan zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zemin kazıları, dolgu altlarındaki mevcut yol yüzeylerinin sürülerek kabartılması ve sıkıştırılması işleri, kazılmış malzemenin dolguda kullanılması sırasında yaptırılan "Sulama ve Sıkıştırma" işleri, Poz KGM/18.190 dışındaki mevcut yapıların yıkma ve sökme işleri.
Ölçü:
Heyelan eden malzemenin; kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2400'deki "Heyelan Eden Her Cins ve Klastaki Zeminin Kazılması ve Kullanılması" m birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Heyelan kazısı işlerine ait ödemelerde sözleşmede yer alan "Kazı ve Reglaj İşleri ile Çevre Düzenlenmesinin Uygun Şekilde Yapılması" maddesi hükümleri göz önünde tutulacaktır.
(2) Kendi kesitinde kullanılan miks kesit kazılarının ortalama 100 m mesafeye kadar taşındığı kabul edilmiştir. Bunlar brüknere dâhil edilmez ve bunlar için ayrıca taşıma mesafesi hesaplanmaz ve taşıma bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Heyelan yerinin klası;% A kayadan başka her cins zemin		
		% B her cins kaya olduğuna göre kar ve genel masraf dahil		
		orijinal yerindeki 1m³ ' Heyelan eden her cins ve klastaki		
		zeminin kazılması ve kullanılmas' fiyatı:		
		15.042/K x A + 15.043/K x B / A + B = TL/m³		
		Bu fiyata 100 metreye taşıma bedeli dahildir.		
		Not: Heyelan yerinin klasları belli değilse;ihale konusu yola		
		ait kısımların klasları esas alınarak heyelan kazısı fiyatı		
		her kısım için ayrı ayrı hesap edilir.Bu fiyat,1.keşiflerin		
		tanziminde kullanılır.yeni b.fiat hesabında kullanılmaz		
KGM/15.040/K		Makine ile Kayadan Başka Bir Cins Zeminin Röprizi ve Kullanılması	m³	0,500000
KGM/15.043/K		Makine ile Heyelan Eden Her Cins Kayanın Kazılması ve Kullanılması	m³	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.