

## KGM/2540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/2540</b>
<b>Tanımı</b>	Şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkili (ocak veya depo)
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	352,73	0,00	0,00
2025-Kasım	348,63	0,00	0,00
2025-Ekim	340,90	0,00	0,00
2025-Eylül	330,54	0,00	0,00
2025-Ocak	285,48	0,00	0,00
2024	216,85	0,00	0,00
2023-2	135,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	92,81	0,00	0,00
2022-3	65,44	0,00	0,00
2022-2	53,41	0,00	0,00
2022-1	47,35	0,00	0,00
2021	30,84	0,00	0,00
2020	25,83	0,00	0,00
2019	22,09	0,00	0,00
2018	17,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/2540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

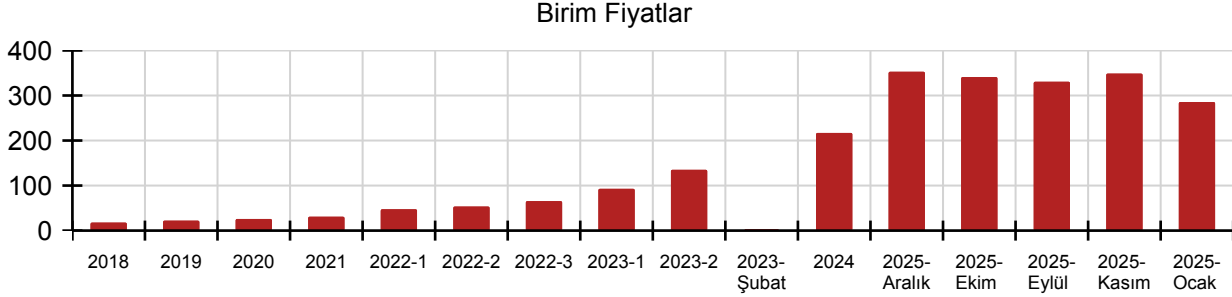

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, projesinde belirtilen veya Yapı Denetim Görevlisi tarafından tespit edilen şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkili.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Projenin gerektirdiği kadar bitkisel toprağın; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği ocaklardan veya depo yerlerinden kazı veya röpriz suretiyle temini, yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması ve şev yüzeylerine taşınması, yabancı maddelerin ayıklanması, şev yüzeyleri üzerine projede gösterilen boyut ve şekilde tabakalar halinde serilmesi, suyun şev yüzeylerine taşınması, el tokmakları ile amaca uygun bir şekilde sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Suyun temin yerinden iş başına, bitkisel toprağın nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, sulama yapılması.

**Ölçü:**

Sulanmış ve sıkıştırılmış bitkisel toprak tabakasının şeve dik kalınlığı ile bu tabaka alanının çarpılması suretiyle bulunan metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2540'daki "Şevlerde Bitkisel Toprak Tabakası Teşkili (Ocak veya Depo Malzemesinden)" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

(1) Bitkisel toprak taşınmasına ait hacim, yukarıda ölçü maddesinde belirtilen hacimdir.

(2) Bu işi yapmak için yüklenici, şevin az veya çok eğimli olması, çok alçak veya yüksek bulunması vb. hallerini ileri sürerek fazla ödeme talebinde bulunamaz.

## KGM/2540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Bitkisel toprağın temini karşılığı:		
		Kazı, yük.boşaltma, 100m'ye taşıma ve fiğüre dahil		
KGM/15.005		Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanılması	m <sup>3</sup>	1,000000
		İş başına getirilmiş toprağın buradan şev yüzüne taşınması, azami 20 cm tabakalar halinde serilmesi, yabancı maddelerin ayıklanması, uygun hale getiril		
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Azami 20 cm lik tabakalar halinde uygun şekild sıkıştırılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Not: Sıkıştırma için gerekli sulama yapılır ve bedeli ilgili pozundan ödenir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.