KGM/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3400**
Tanımı	Ocak taşından istifsiz köprü ve menfez tahkimatı
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	753,94	0,00	0,00
2025-Kasım	742,61	0,00	0,00
2025-Ekim	727,78	0,00	0,00
2025-Eylül	706,33	0,00	0,00
2025-Ocak	609,99	0,00	0,00
2024	467,03	0,00	0,00
2023-2	296,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	197,50	0,00	0,00
2022-3	148,33	0,00	0,00
2022-2	125,78	0,00	0,00
2022-1	102,59	0,00	0,00
2021	64,13	0,00	0,00
2020	54,06	0,00	0,00
2019	46,88	0,00	0,00
2018	37,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

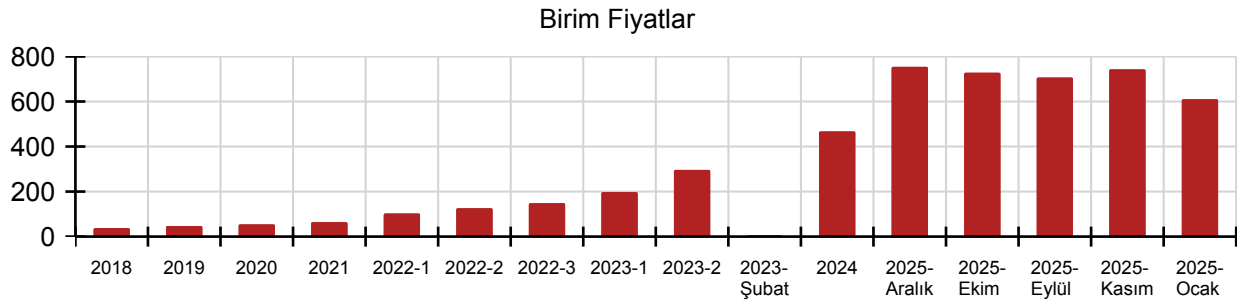

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından en az % 50'si 500 kg'dan büyük taşlarla istifsiz köprü ve menfez tahkimatı ile projesi itibarıyla köprü ve menfez tahkimatına uyan yol dolgu eteği tahkimatı yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taşın; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, her türlü malzeme zayiatı, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşların hazırlanmış temel, taban veya tabii zemin üzerine plan ve projelerde gösterilen eğim ve kotlara uygun olarak doldurulması, yayılması ve serilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Taşın iş yerine taşınması, tahkimat temel veya tabanında yapılan kazı işleri.
Ölçü:
Proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3400'deki "Ocak Taşından İstifsiz Köprü ve Menfez Tahkimatı {% 50'si 500 kg'dan büyük taşlarla)" m5 birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m³	1,000000
		Yapılması karşılığı:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,750000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,066000
		Not:		
		1-Bu fiyata inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ile boşaltma dahildir.		
		2-Bu birim fiyat projesi itibariyle köprü ve menfez tahkimat ına uyan yol imla eteğinin korunmasına ait tahkimat içinde uygulanır		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.