KGM/3405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3405**
Tanımı	Kazı taşından istifsiz köprü ve menfez tahkimatı
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	524,68	0,00	0,00
2025-Kasım	515,58	0,00	0,00
2025-Ekim	506,26	0,00	0,00
2025-Eylül	491,29	0,00	0,00
2025-Ocak	424,24	0,00	0,00
2024	328,29	0,00	0,00
2023-2	208,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	139,35	0,00	0,00
2022-3	106,86	0,00	0,00
2022-2	90,70	0,00	0,00
2022-1	71,10	0,00	0,00
2021	43,03	0,00	0,00
2020	36,65	0,00	0,00
2019	31,40	0,00	0,00
2018	25,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

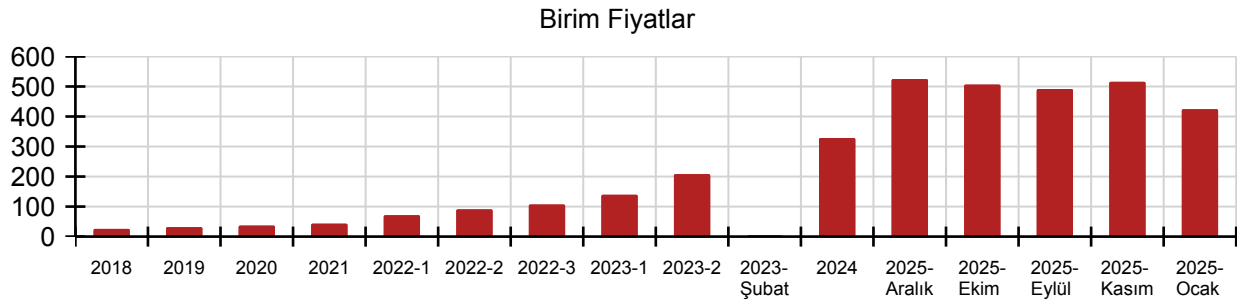

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan ve en az % 50'si 500 kg'dan büyük olan taşlarla istifsiz köprü ve menfez tahkimatı ile projesi itibarıyla köprü ve menfez tahkimatına uyan yol dolgu eteği tahkimatı yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, her türlü malzeme zayiatı, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşların; hazırlanmış temel, taban veya tabii zemin üzerine plan ve projelerde gösterilen eğim ve kotlara uygun olarak doldurulması, yayılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Taşın iş yerine taşınması, tahkimat temel veya tabanında yapılan kazı işleri.
Ölçü:
Proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3405'deki "Kazı Taşından İstifsiz Köprü ve Menfez Tahkimatı (% 50'si 500 kg'dan büyük taşlarla)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi gibi işlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan yol imla eteğin	m³	1,000000
		Yapılması karşılığı:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,750000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,066000
		Not:		
		1-Bu fiyata inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ile boşaltma dahildir.		
		2-Bu birim fiyat projesi itibariyle köprü ve menfez tahkimat ına uyan yol imla eteğinin korunmasına ait tahkimat içinde uygulanır		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.