KGM/60.217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.217**
Tanımı	Çift kompenantlı boya ile seyrek rejüf taraması çizilmesi (3 mm kalınlıkta)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	796,34	0,00	0,00
2025-Kasım	786,54	0,00	0,00
2025-Ekim	773,36	0,00	0,00
2025-Eylül	754,03	0,00	0,00
2025-Ocak	653,73	0,00	0,00
2024	505,18	0,00	0,00
2023-2	319,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	228,23	0,00	0,00
2022-3	179,64	0,00	0,00
2022-2	162,49	0,00	0,00
2022-1	125,66	0,00	0,00
2021	78,33	0,00	0,00
2020	66,94	0,00	0,00
2019	59,24	0,00	0,00
2018	47,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

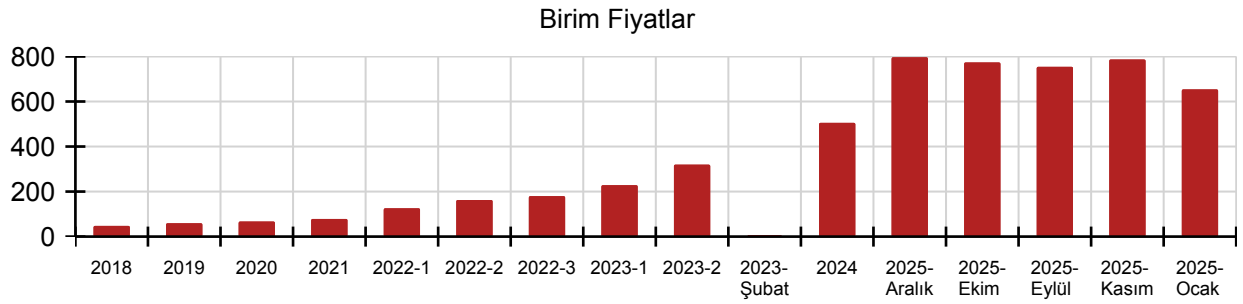

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çift kompenantlı boya ile 3 mm kalınlığında seyrek refüj taraması yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, projesine göre seyrek refüj taraması yapılması, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
3 mm kalınlığında çizilen seyrek refüj taramalarının boşluklar düşülmeden hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.217'deki "Çift Kompenantlı Boya ile Seyrek Refüj Taraması Çizilmesi (3 mm Kalınlığında)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.2174	04.379/I04	Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)	kg	2,250000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	0,400000
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,025000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	0,200000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,220000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.