

KGM/70.020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.020

Tanımı Yol yüzeyindeki kayganlığın giderilmesi için kum serpilmesi ve süpürülmesi

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	84,68	0,00	0,00
2025-Kasım	83,39	0,00	0,00
2025-Ekim	81,61	0,00	0,00
2025-Eylül	79,11	0,00	0,00
2025-Ocak	68,71	0,00	0,00
2024	52,59	0,00	0,00
2023-2	32,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21,78	0,00	0,00
2022-3	16,36	0,00	0,00
2022-2	13,46	0,00	0,00
2022-1	11,24	0,00	0,00
2021	7,04	0,00	0,00
2020	5,94	0,00	0,00
2019	5,08	0,00	0,00
2018	4,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

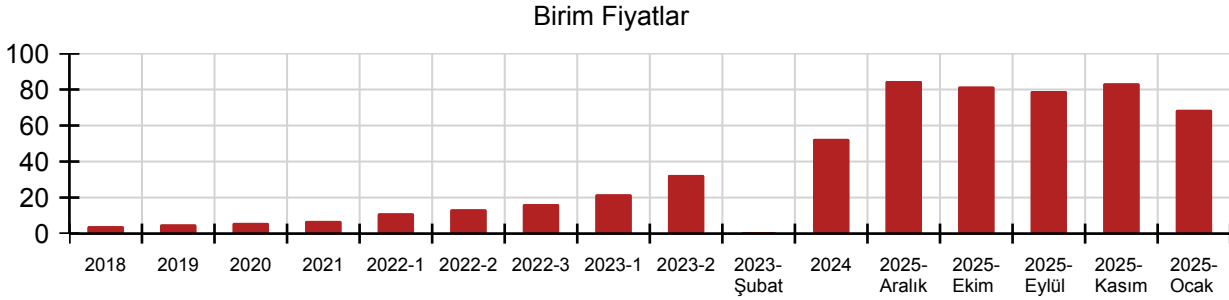

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yol yüzeyindeki kayganlığın giderilmesi için kum serpilmesi ve süpürülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, No.4 elekten geçen yıkanmış kumun; iş başında temini, yol yüzeyine çeşitli nedenlerle dökülen ve kayganlığa sebep olan madde üzerine serpilmesi, yayılması, emme işlemim tamamlamış kumun süpürülerek yol platformundan uzaklaştırılması, çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemlerin alınması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Yol yüzeyine dökülen ve kayganlığa sebep olan maddenin yayıldığı yüzeyin metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.020'deki "Yol Yüzeyindeki Kayganlığın Giderilmesi İçin Kum Serpilmesi ve Süpürülmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.003/K-1		Elenmiş kum temini (yıkama hariç)	m ³	0,004000
KGM/60.006		Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması	Gn	0,001700
03.538/1		Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	0,020000
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		Kum Nakli= 0,004 m ³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6)		
07.006/K(Km)		Kum Nakli (20 km)	m ³	0,004000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.