KGM/37.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.006**
Tanımı	Çim saha tanziminde toprağın el ile tırmıklanması
Birimi	Ar
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	433,11	0,00	0,00
2025-Kasım	429,40	0,00	0,00
2025-Ekim	418,71	0,00	0,00
2025-Eylül	405,60	0,00	0,00
2025-Ocak	350,63	0,00	0,00
2024	263,50	0,00	0,00
2023-2	159,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	106,25	0,00	0,00
2022-3	69,06	0,00	0,00
2022-2	53,13	0,00	0,00
2022-1	53,13	0,00	0,00
2021	34,96	0,00	0,00
2020	28,69	0,00	0,00
2019	24,44	0,00	0,00
2018	19,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

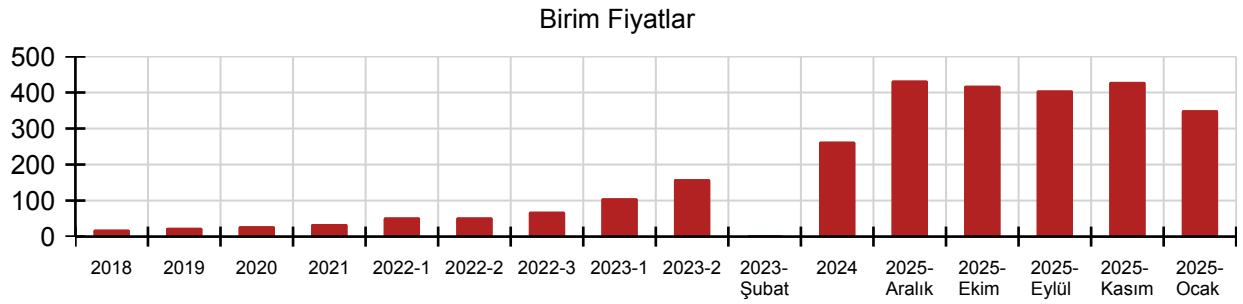

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çim saha tanziminde kaba tesviyesi yapılmış toprağın, çim ekimine hazır hale getirilmesi amacıyla, el ile tırmıklanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, çim saha tanziminde kaba tesviyesi yapılmış toprağın iri keseklerinin kırılması, el ile tırmıklanması ve aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
El ile tırmıklanan sahanın ölçülen ar cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.006'daki "Çim Saha Tanziminde Toprağın El ile Tırmıklanması" ar birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Toprağın el ile tırmıklanması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.