KGM/37.009/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.009/K**
Tanımı	Toprağın çapalanması ve satıhların el ile düzeltilmesi
Birimi	Ar
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	764,33	0,00	0,00
2025-Kasım	757,76	0,00	0,00
2025-Ekim	738,90	0,00	0,00
2025-Eylül	715,76	0,00	0,00
2025-Ocak	618,75	0,00	0,00
2024	465,00	0,00	0,00
2023-2	281,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	187,50	0,00	0,00
2022-3	121,88	0,00	0,00
2022-2	93,75	0,00	0,00
2022-1	93,75	0,00	0,00
2021	61,70	0,00	0,00
2020	50,63	0,00	0,00
2019	43,13	0,00	0,00
2018	34,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.009/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

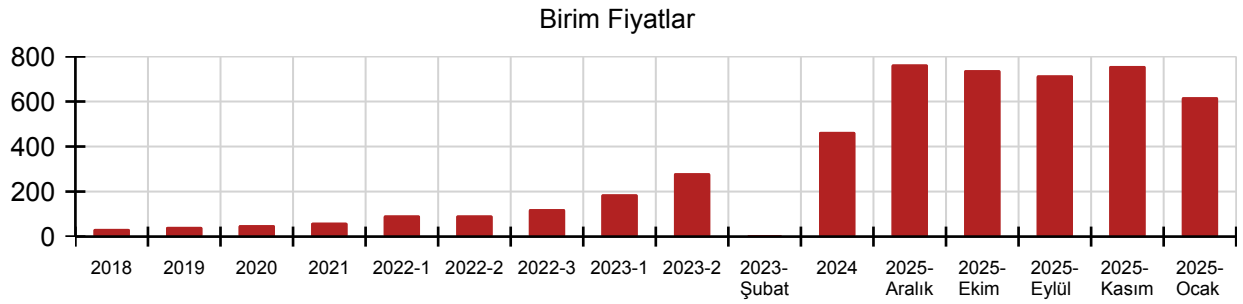

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, toprağın çapalanması suretiyle üzerindeki malzemenin toprağa karıştırılması ve satıhların el ile düzeltilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, toprağın çapalanması suretiyle, üzerine serilmiş bulunan gübre vb. malzemenin toprağa karıştırılması ve kaba tesviyesinin yapılması, satıhta oluşan oyuk ve çöküntülerin düzeltilmesi, çapalama ve düzeltmeden çıkan taş, kök ve yabancı maddelerin saha dışına taşınması, istifi, gerektiğinde Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda taşıtlara yüklenmesi, depo yerinde boşaltılması ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çapalama ve düzeltmeden çıkan taş, kök ve yabancı maddelerin depoya taşınması.
Ölçü:
Çapalama yapılan sahanın ölçülen ar cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.009/K'daki 'Toprağın Çapalanması ve Satıhların El ile Düzeltilmesi" ar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.009/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Tam sahada çapa yapılması,gerektiğinde üzerine serpilmiş		
		bulunan gübre vs.maddelerin toprağa karıştırılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,700000
		Toprağın kaba tesviyesinin yapılması, satıhta teşekkül eden		
		oyuk ve çöküntülerin düzeltilmesi,çıkan taş, kök ve yabancı		
		maddelerin saha kenarına taşınarak istif edilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.