

## KGM/4470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/4470

**Tanımı** Dökme Çimentonun Vasıta Üzerinden Çimento Silosuna Basılması

**Birimi** Ton

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 52,78        | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 52,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 51,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 49,43        | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 42,71        | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 32,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 19,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 11,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 7,63         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 5,94         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 5,84         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 3,78         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 3,10         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 2,65         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 2,09         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/4470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

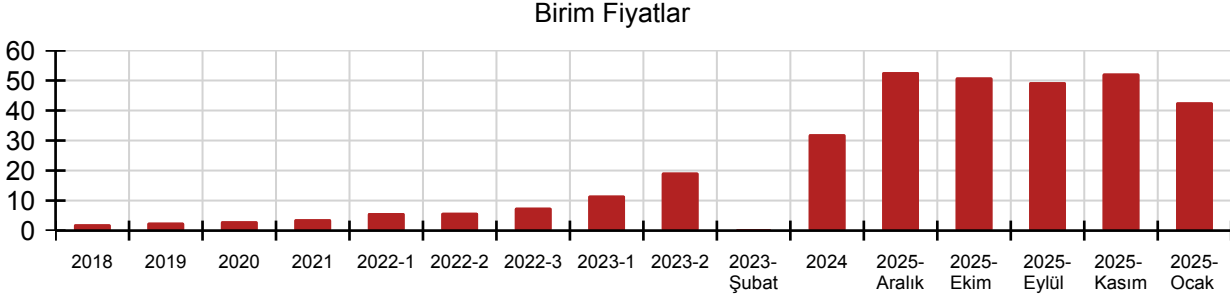

### Yapım Şartları

Dökme çimentonun vasıta üzerinden çimento silosuna basılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, hortumun çimento vasıtasına montajı, demontajı, kapak ve çimentonun siloya boşaltılmasının kontrolü, çekicinin vasıtadan ayrılması ve takılması işleri, çimentonun siloya pompalanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli ve temin yerinden siloya kadar taşınması.

Ölçü:

Siloya pompalanan çimentonun ton cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4470'deki "Dökme Çimentonun Vasıta Üzerinden Çimento Silosuna Basılması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır

## KGM/4470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Çimento Vasıtasına Hortumun Montajı, Demontajı, Kapak ve Çimentonun Siloya Boşaltılmasının Kontrolü ve Çekicinin Vasıttan Ayrılması ve Takılması İşle |        |          |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi  | Saat   | 0,160000 |
|             |                 | Kompresör Çalışması karşılığı:  |        |          |
| 03.517      |                 | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti   | Saat   | 0,001000 |
| 10.120.1202 | 03.116          | Basınca mukavim 4 inç çapında 6 m boyunda komple hortum (çimento stabilizasyon ve benzeri işlerde siloya çimento basılmasında kullanılır.)            | Adet   | 0,000100 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.