KGM/50.132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/50.132**
Tanımı	A tipi beton yol korkuluğu ve son elemanın yerine konulması
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	991,33	0,00	0,00
2025-Kasım	972,60	0,00	0,00
2025-Ekim	956,55	0,00	0,00
2025-Eylül	929,34	0,00	0,00
2025-Ocak	803,54	0,00	0,00
2024	623,39	0,00	0,00
2023-2	404,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	283,46	0,00	0,00
2022-3	225,98	0,00	0,00
2022-2	197,08	0,00	0,00
2022-1	146,68	0,00	0,00
2021	88,59	0,00	0,00
2020	75,48	0,00	0,00
2019	64,99	0,00	0,00
2018	53,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/50.132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

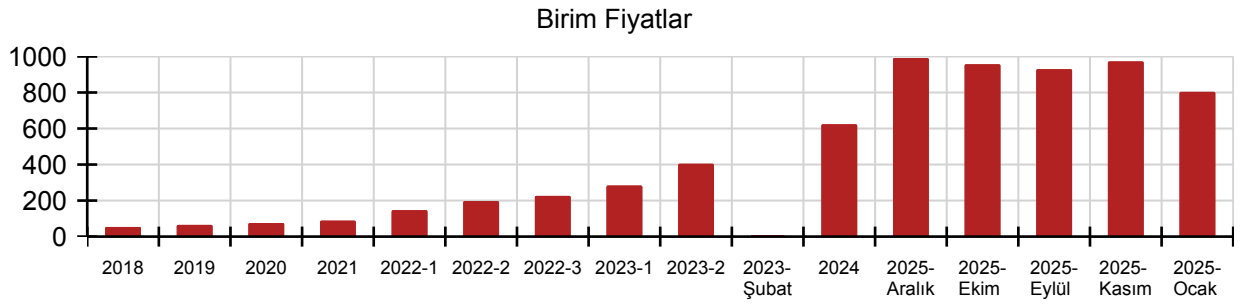

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, A Tipi beton yol korkuluğu ve son elemanın yerine konulması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Beton yol korkuluğu ve son elemanın iş yerinde taşıtlardan indirilmesi, taban bağlantılarının temini için dübel çukurlarının açılması, çukurlara dübellerin projesine göre beton ile yerleştirilmesi, yol korkuluğu ve son elemanın önceden yapılmış tesviye betonu veya zemin üzerine projesine göre yerleştirilmesi, her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Tesviye betonu, korkuluk ve son elemanın; bedeli, imalat yerinden iş başına taşınması.
Ölçü:
A Tipi beton yol korkuluğu ve son elemanın döşenen eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/50.132'deki "A Tipi Beton Yol Korkuluğu ve Son Elemanın Yerine Konulması" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/50.132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/50.128		Beton yol korkuluğu yapılması (A tipi)	m	0,040000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,400000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.