# KGM/60.228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/60.228** |
| Tanımı | Termoplastik boya ile serme yöntemi ile standart çift ok çizilmesi (3 mm kalınlıkta) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3946,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3882,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 3815,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 3709,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3194,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2355,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1582,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1088,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 779,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 599,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 372,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 323,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 292,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 240,48 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/60.228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

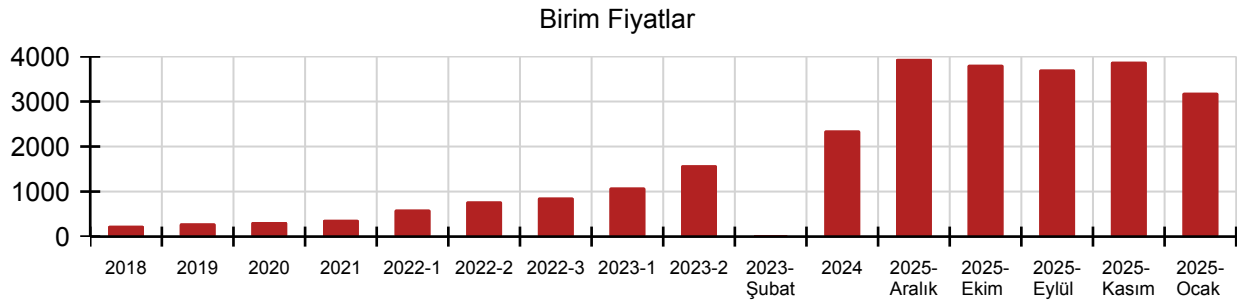


## Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, termoplastik boya kullanılarak serme yöntemiyle 3 mm kalınlığında standart çift ok çizilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Termoplastik boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, termoplastik boyanın ısıtılarak serme yöntemiyle standart çift ok çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çizilen standart çift okun sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.228’deki "Termoplastik Boya ile Serme Yöntemiyle Standart Çift Ok Çizilmesi (3 mm Kalınlığında)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/60.228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 10.300.1403 | 04.554/93 | Termoplastik esaslı sıcak yol çizgi boyası | kg | 14,250000 |
| 10.420.1781 | 04.692 | Reklektif cam küreciği | kg | 1,420000 |
| 10.300.1404 | | Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari) | Kg | 0,500000 |
| 10.420.1513 | 04.735 | PVC pestili (1 mm'lik) | m² | 2,000000 |
| KGM/03.554/4 | | Lastik tekerlekli traktör 1 saatlik ücreti (Ziraat işlerinde kullanılan) (Takriben 45 HP gücünde, pulluk ve diskleri ile birlikte) | Saat | 0,028000 |
| | | Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı: | | |
| KGM/60.003 | | Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti | Saat | 1,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.