KGM/60.232 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.232**
Tanımı	Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile ofset taraması çizilmesi
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	634,26	0,00	0,00
2025-Kasım	624,53	0,00	0,00
2025-Ekim	611,56	0,00	0,00
2025-Eylül	593,04	0,00	0,00
2025-Ocak	514,30	0,00	0,00
2024	393,51	0,00	0,00
2023-2	242,24	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	160,44	0,00	0,00
2022-3	120,84	0,00	0,00
2022-2	99,80	0,00	0,00
2022-1	82,93	0,00	0,00
2021	51,86	0,00	0,00
2020	44,24	0,00	0,00
2019	38,09	0,00	0,00
2018	31,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.232 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

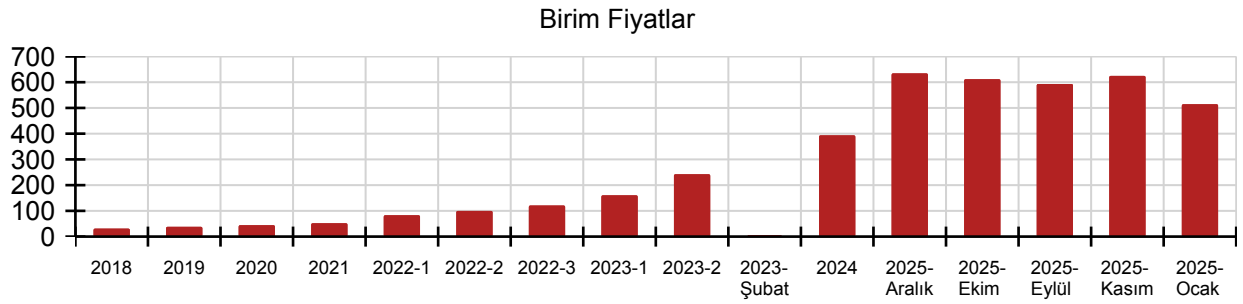

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare malı soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciği ile ofset taraması yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Şablonun iş başında temini, çizgi ekibi, soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciğinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, ofset taraması yapılması, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çizilen ofset taramasının boşluklar düşülmeden hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.232'deki "Malzeme İdareden Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Ofset Taraması Çizilmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.232 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	0,400000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,270000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.