

KGM/70.035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.035

Tanımı Sahti kaplamalı yollarda bitümlü yama alarına stabilize temel yapılması işçiliği (Stabilize temel malzemesi idareden)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5008,16	0,00	0,00
2025-Kasım	4880,09	0,00	0,00
2025-Ekim	4805,48	0,00	0,00
2025-Eylül	4661,08	0,00	0,00
2025-Ocak	4066,03	0,00	0,00
2024	3172,59	0,00	0,00
2023-2	1998,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1432,93	0,00	0,00
2022-3	1244,34	0,00	0,00
2022-2	1070,56	0,00	0,00
2022-1	758,65	0,00	0,00
2021	449,45	0,00	0,00
2020	398,25	0,00	0,00
2019	341,96	0,00	0,00
2018	285,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

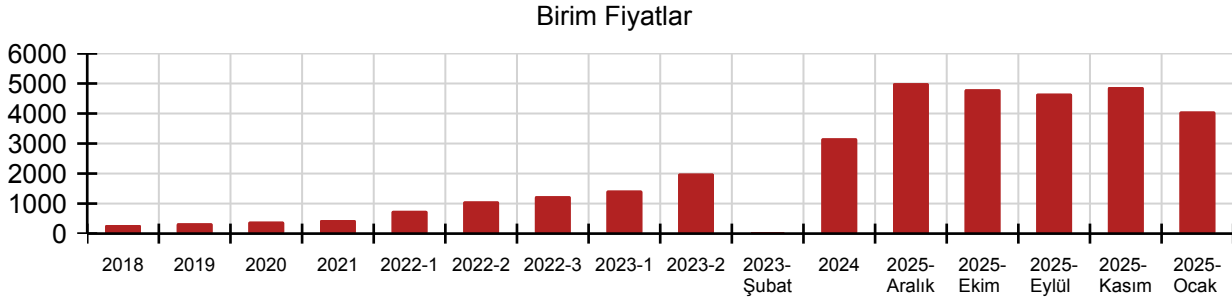

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı ile KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, sathi kaplamalı yollarda bitümlü yama altlarına stabilize temel yapılması işçiliği (stabilize temel malzemesi İdareden).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, yama yapılacak asfalt zeminin sökülmesinden sonra tabandaki temel malzemenin sökülmesi, sökülün malzemenin kürek vb. gibi aletlerle çıkartılması, temizlenmesi, tesviye edilmesi, boşaltılan çürük zeminin yerine temel malzemesinin tabakalar halinde el ile serilmesi, optimum su içeriğine kadar sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, üzerine sathi kaplama yapılacak duruma getirilmesi, yama yapılacak alandan çıkan çürük temel malzemesinin çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde çalışma alanından uzaklaştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kullanılan temel malzemesinin metreküp cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.035'deki "Sathi Kaplamalı Yollarda Bitümlü Yama Altlarına Stabilize Temel Yapılması İşçiliği (Stabilize Temel Malzemesi İdareden)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yama yapılacak asfalt zeminin sökülmesinden sonra tabandaki malzemenin sökülmesi, temizlenmesi, stabilize temel malzemesinin tabakalar halinde el ile		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
03.540		Her cins (titreşimli, darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000
03.538/1		Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	1,000000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	1,000000
03.538		Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.