KGM/70.037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.037**
Tanımı	Prefabrik betonarme kar siperlerinin bakımı
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	106,54	0,00	0,00
2025-Kasım	105,63	0,00	0,00
2025-Ekim	103,00	0,00	0,00
2025-Eylül	99,76	0,00	0,00
2025-Ocak	86,25	0,00	0,00
2024	65,00	0,00	0,00
2023-2	39,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25,13	0,00	0,00
2022-3	16,25	0,00	0,00
2022-2	12,50	0,00	0,00
2022-1	12,50	0,00	0,00
2021	8,24	0,00	0,00
2020	6,76	0,00	0,00
2019	5,76	0,00	0,00
2018	4,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

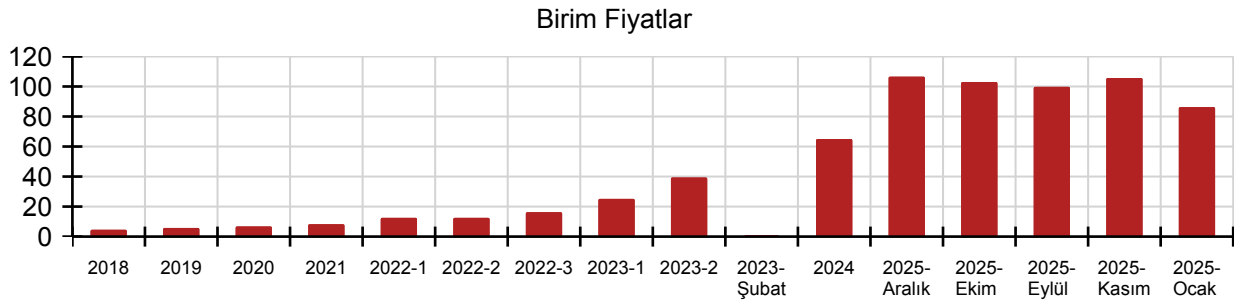

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı ile KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare tarafından bakım ihtiyacı olduğu belirlenen prefabrik betonarme kar siperlerinin bakımının yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Ekip ve ekipmanın iş başında temini, prefabrik betonarme kar siperlerinin; gözle veya gerekli aletlerle muayenesi, eğilen parçaların düzeltilmesi, her türlü bakım ve temizlik işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında i sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Bakımı yapılan prefabrik betonarme kar siperlerinin ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.037'deki "Prefabrik Betonarme Kar Siperlerinin Bakımı" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Prefabrik betonarme kar siperlerinin temizlenmesi, eğilen parçaların düzeltilmesi ve her türlü bakım hizmetlerinin yapılması:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		Kalite kontrolu ve teknik hizmetlerinin yapılması karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.