

KGM/08.032/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/08.032/K
Tanımı	Ocak taşından kaba yonu taşı hazırlanması
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8105,40	0,00	0,00
2025-Kasım	8031,99	0,00	0,00
2025-Ekim	7834,92	0,00	0,00
2025-Eylül	7591,05	0,00	0,00
2025-Ocak	6561,72	0,00	0,00
2024	4976,71	0,00	0,00
2023-2	3023,46	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1863,34	0,00	0,00
2022-3	1219,46	0,00	0,00
2022-2	947,81	0,00	0,00
2022-1	927,45	0,00	0,00
2021	603,25	0,00	0,00
2020	495,81	0,00	0,00
2019	423,40	0,00	0,00
2018	334,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.032/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

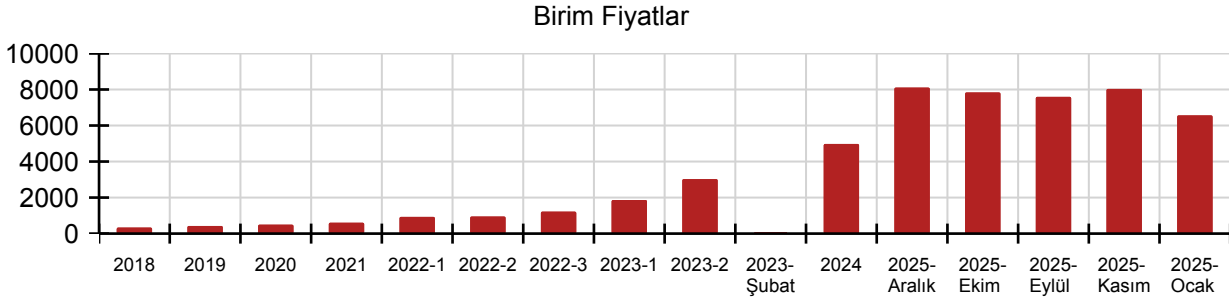

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından kaba yonu taşı hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaklardan çıkarılması, sökülmesi, kırılması, çürüklerin ayıklanması, seçilmesi, taslak halinde yonulması, taşların görünen yatak ve yan yüzlerinin tesviyesi suretiyle kaba yonu taşı hazırlanması, ocak yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, istif, yatay ve düşey taşıma, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Ocakta hazırlanmış kaba yonu taşın hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.032/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

KGM/08.032/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.030/K		Ocak taşından yonu taşı taslağı hazırlanması (Her çeşit yonu taşı için)	m ³	1,000000
KGM/08.030/K		Ocak taşından yonu taşı taslağı hazırlanması (Her çeşit yonu taşı için)	m ³	0,300000
		İşçilik:		
		Taşların görünen yatak ve yan yüzlerinin tesviyesi		
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.