KGM/08.036/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/08.036/K**
Tanımı	Ocak taşından kesme taş hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24703,74	0,00	0,00
2025-Kasım	24487,01	0,00	0,00
2025-Ekim	23881,51	0,00	0,00
2025-Eylül	23135,44	0,00	0,00
2025-Ocak	19999,04	0,00	0,00
2024	15186,72	0,00	0,00
2023-2	9205,79	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5631,81	0,00	0,00
2022-3	3647,02	0,00	0,00
2022-2	2811,92	0,00	0,00
2022-1	2786,86	0,00	0,00
2021	1815,54	0,00	0,00
2020	1490,15	0,00	0,00
2019	1269,87	0,00	0,00
2018	1002,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.036/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

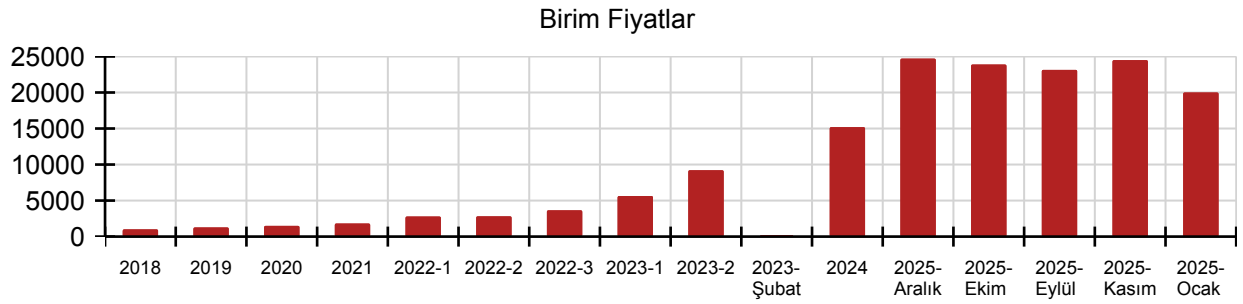

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından kesme taş hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taşın; ocaklardan çıkarılması, çürüklerin ayıklanması, seçilmesi, taslak halinde yonulması, taşların tesviyesi ve kemer eğrisine veya ölçülerine göre yonulması suretiyle kesme taş hazırlanması, ocak yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü ^işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Ocakta hazırlanmış kesme taşın hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/08.036/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.036/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.030/K		Ocak taşından yonu taşı taslağı hazırlanması (Her çeşit yonu taşı için)	m³	1,000000
KGM/08.030/K		Ocak taşından yonu taşı taslağı hazırlanması (Her çeşit yonu taşı için)	m³	0,600000
		İşçilik:		
		Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine veya ölçülerine göre yonulması		
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	60,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.