

## KGM/16.136/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/16.136/K-1</b>
<b>Tanımı</b>	Prefabrik Kirişlerin Yerlerine Konulması
<b>Birimi</b>	Ton
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	711,80	0,00	0,00
2025-Kasım	699,21	0,00	0,00
2025-Ekim	690,50	0,00	0,00
2025-Eylül	672,23	0,00	0,00
2025-Ocak	571,84	0,00	0,00
2024	443,70	0,00	0,00
2023-2	301,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	212,93	0,00	0,00
2022-3	165,19	0,00	0,00
2022-2	150,00	0,00	0,00
2022-1	110,15	0,00	0,00
2021	65,93	0,00	0,00
2020	55,99	0,00	0,00
2019	48,29	0,00	0,00
2018	39,66	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/16.136/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

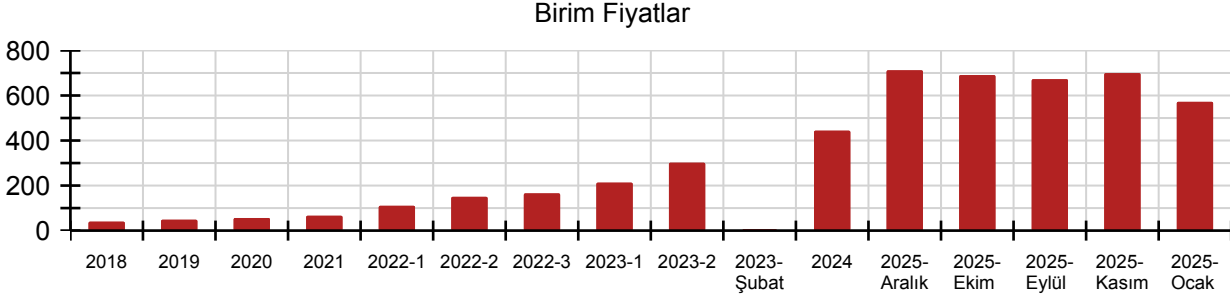

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, prefabrik kirişlerin projesinde gösterilen yerlerine konulması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Kreyn, vinç vb. makinelerin; temini, nakli, montajı, işletilmesi, demontajı, prefabrik kirişlerin; kaldırılması, projesinde gösterilen yerlerine konulması, ayarlanması, gerekli bağlantıların yapılması, bu işler için gerektiğinde servis iskelesi ve servis köprüsü yapılması, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Prefabrik kirişlerin imal yerinden iş başına taşınması.

**Ölçü:**

Yerlerine konulmuş prefabrik kirişlerin projelerinde belirtilen ölçüleri esas alınarak hesaplanan m<sup>3</sup> cinsinden hacimlerinin 2,400 ile çarpılması suretiyle bulunan ton cinsinden ağırlıklarıdır.

**Not:**

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.136/K-1'deki "Prefabrik Kirişlerin Yerlerine Konulması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

İmal, taşıma veya montaj sırasında zayı olan kirişlerin yerine yeniden imal edilecek kirişler için ayrıca bir bedel ödenmez.

## KGM/16.136/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/03.587		Vinç in Bir Saatlik Ücreti (130 HP gücünde, 8-25 m bom uzunluğunda ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)	Saat	0,100000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.