

KGM/16.140/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/16.140/K
Tanımı	Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine Konulması
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2718,44	0,00	0,00
2025-Kasım	2665,40	0,00	0,00
2025-Ekim	2615,18	0,00	0,00
2025-Eylül	2535,20	0,00	0,00
2025-Ocak	2205,09	0,00	0,00
2024	1699,43	0,00	0,00
2023-2	1055,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	721,89	0,00	0,00
2022-3	576,98	0,00	0,00
2022-2	482,55	0,00	0,00
2022-1	374,53	0,00	0,00
2021	229,21	0,00	0,00
2020	198,18	0,00	0,00
2019	169,74	0,00	0,00
2018	139,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.140/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

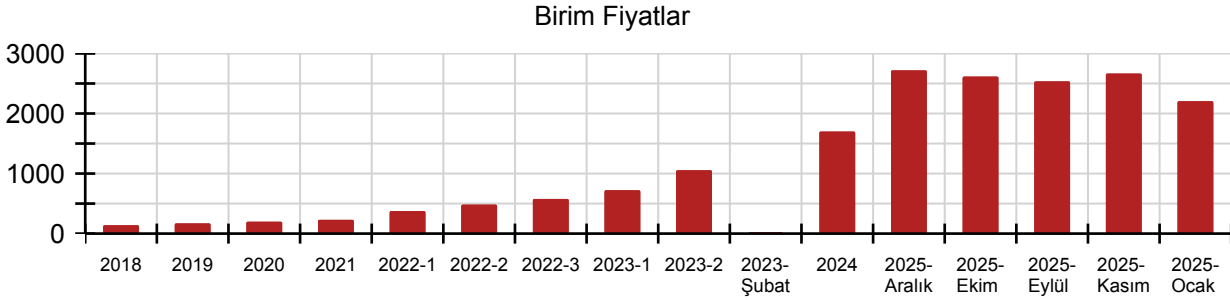

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, prekast cephe panellerinin projesinde gösterilen yerlerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Prekast cephe panellerinin kaldırılması, projesinde gösterilen yerlerine konulması, ayarlanması, gerekli bağlantıların yapılması, bu işler için gerektiğinde servis iskelesi yapılması, vinç vb. makinelerin temini, nakli, montajı, işletilmesi, demontajı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Prekast cephe panellerinin imal yerinden iş başına taşınması.

Ölçü:

Yerlerine konulmuş prekast cephe panellerinin projelerinde belirtilen ölçüleri esas alınarak hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.140/K'daki "Prekast Cephe Panellerinin Yerlerine Konulması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

İmal, taşıma veya montaj sırasında zayi olanların yerine yeniden imal edilecek prekast cephe panelleri için ayrıca bir bedel ödenmez.

KGM/16.140/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Panellerin taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, şantiye içi nakliyesi ve yerine konulması karşılığı:		
KGM/03.587/1		Kamyon üzerine Monte Edilmiş Vinçin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,700000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,400000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.