KGM/3263 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3263**
Tanımı	Kazı taşı ile kuru dren
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1781,84	0,00	0,00
2025-Kasım	1763,80	0,00	0,00
2025-Ekim	1721,94	0,00	0,00
2025-Eylül	1668,48	0,00	0,00
2025-Ocak	1442,20	0,00	0,00
2024	1093,26	0,00	0,00
2023-2	667,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	428,68	0,00	0,00
2022-3	286,99	0,00	0,00
2022-2	224,69	0,00	0,00
2022-1	213,45	0,00	0,00
2021	137,81	0,00	0,00
2020	113,88	0,00	0,00
2019	97,04	0,00	0,00
2018	77,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3263 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

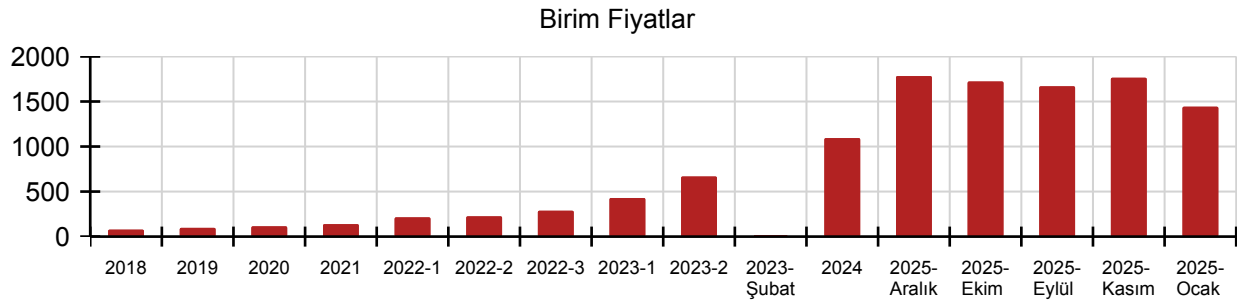

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara uygun olarak; Projesine veya İdarece verilen talimata göre; kırılmış ve figüre edilmiş kazı işlerinden çıkan taşların drenaj hendeğine itina ile yerleştirilmesi suretiyle kuru dren yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, gereken ebatta kırılması, vasıtalara İliklenmesi, iş yerinde boşaltılması ve en az boşluk verecek şekilde figüre edilmesi, figüre yerinden vasıtalara yüklenerek kullanılacağı yere taşınması, boşaltılması, taşların hazırlanmış drenaj hendekleri içine elle itina ile yerleştirilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Taşın, kazı yerinden figüre yerine taşınması, drenaj hendeklerinin kazılması.
Ölçü:
Kullanılmış kazı taşının, kullanılmadan önceki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3263'deki "Kazı Taşı ile Kuru Dren" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3263 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi gibi işlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan yol imla eteğin	m³	1,100000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.