

KGM/51.106/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/51.106/B
Tanımı	Galvanizli kafes telden çit yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	334,45	0,00	0,00
2025-Kasım	331,24	0,00	0,00
2025-Ekim	322,31	0,00	0,00
2025-Eylül	315,14	0,00	0,00
2025-Ocak	274,48	0,00	0,00
2024	187,25	0,00	0,00
2023-2	123,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	93,35	0,00	0,00
2022-3	76,38	0,00	0,00
2022-2	71,71	0,00	0,00
2022-1	52,84	0,00	0,00
2021	33,05	0,00	0,00
2020	25,03	0,00	0,00
2019	22,88	0,00	0,00
2018	18,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/51.106/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

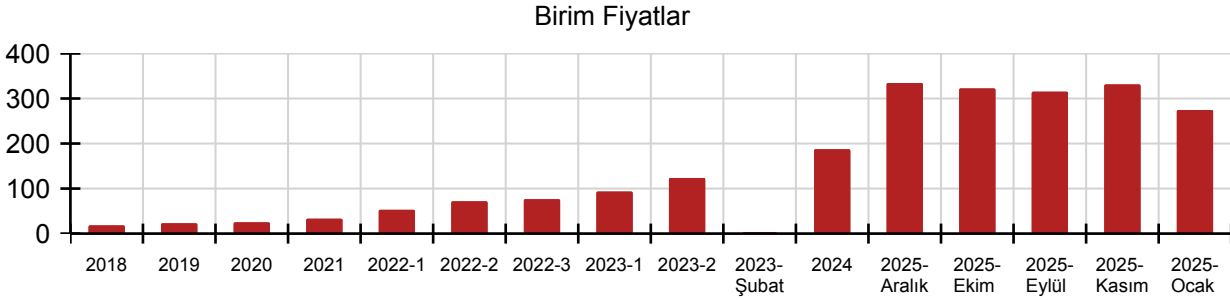

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, galvanizli kafes telden çit yapılması ve yerine yerleştirilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine, ekip, ekipman, 3 mm kalınlığında 5x5 cm göz açıklığına sahip, 1,80 m yüksekliğinde rulo halindeki galvanizli kafes tel ve 5 mm kalınlığındaki galvanizli gergi telinin iş başında temini, projesine uygun olarak kafes tipi tel çitin bağlama teli ile gerilerek 4 noktadan direklere bağlanması, gergi telinin şaşırtmalı olarak kafes telden geçirilerek gerdirilmesi, sağlanan gerginliğin bozulmaması için her direkte gerekli önlemlerin alınması, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, malzeme zayıyatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Montajı yapılan kafes tel çitin metrekaresi cinsindedir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/51.106/B'deki "Galvanizli Kafes Telden Çit Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/51.106/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	2,150000
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,135000
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,200000
		Kafes tipi tel çitin yerine montajı, ø 5 mm.lik galvanizli gergi telinin gerilmesi, direklerle galvanizli telle bağlanması :		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,100000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
		Her türlü malzemenin iş başına taşınması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma karşılığı :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.